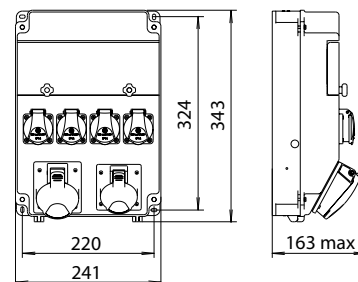


Rozvodnice ROS 11 IP54 bez ističov kompletne predkáblované

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Obj. č. 202168, 22169 s bezpečnostným toroidným transformátorom (SELV) 24 V AC/150 VA.
- Predlisované sústredené otvory pre vývodky zhora: 2x (M25; M32); zdola a zozadu: 1x (M25; M32).
- Rozmery 343 x 241 x 163 mm (V x Š x H).



Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

202156

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
202150 (ROS 11/x-01)		4	-	-	-	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4
202152 (ROS 11/x-03)		-	4	-	-	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	4
202154 (ROS 11/x-05)		2	2	-	-	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	4
202156 (ROS 11/x-11)		2	1	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202157 (ROS 11/x-11/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202158 (ROS 11/x-14)		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
202159 (ROS 11/x-14/S)		1	2	-	-	-	2	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4 1
202160 (ROS 11/x-65)		1	1	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4 1
202161 (ROS 11/x-65/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202162 (ROS 11/x-632)		1	1	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4 1
202163 (ROS 11/x-632/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202164 (ROS 11/x-66)		2	-	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4 1
202165 (ROS 11/x-66/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202166 (ROS 11/x-64)		-	2	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4 1
202167 (ROS 11/x-64/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-









InA - Menovitý prúd zostavy

Rozvodnice ROS 11 IP54 bez ističov kompletne predkáblované (pokračovanie)

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
202168 (ROS 11/x-32/24 V)		1	1	-	-	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	4
202169 (ROS 11/x-32/24 V/S)						1 x 24 V/10 A	2					1
202170 (ROS 11/x-67)		1	1	-	-	3	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4
202171 (ROS 11/x-67/S)						-	3					1
202172 (ROS 11/x-68)		-	2	-	-	3	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202173 (ROS 11/x-68/S)						-	3					1
202174 (ROS 11/x-70)		-	1	-	-	3	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4
202175 (ROS 11/x-70/S)						-	3					1
202176 (ROS 11/x-69)		2	-	-	-	3	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4
202177 (ROS 11/x-69/S)						-	3					1
202178 (ROS 11/x-21)		1	1	-	-	4	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202179 (ROS 11/x-21/S)						-	4					1
202180 (ROS 11/x-22)		2	-	-	-	4	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4
202181 (ROS 11/x-22/S)						-	4					1
202182 (ROS 11/x-23)		-	2	-	-	4	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4
202183 (ROS 11/x-23/S)						-	4					1
202184 (ROS 11/x-25)		-	-	-	-	7	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202185 (ROS 11/x-25/S)						-	7					1
202186 (ROS 11/x-41)		-	-	4	-	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202188 (ROS 11/x-43)		-	-	-	4	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	4
202190 (ROS 11/x-45)		-	-	2	2	-	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	4

InA - Menovitý prúd zostavy

Rozvodnice ROS 11 IP54 bez ističov kompletne predkáblované (pokračovanie)

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
202192 (ROS 11/x-51)		-	-	2	1	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202193 (ROS 11/x-51/S)		-	-	2	1	-	2	-	-			1
202194 (ROS 11/x-54)		-	-	1	2	2	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202195 (ROS 11/x-54/S)		-	-	1	2	-	2	-	-			1
202196 (ROS 11/x-61)		-	-	1	1	4	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	4
202197 (ROS 11/x-61/S)		-	-	1	1	-	4	-	-			1
202198 (ROS 11/x-62)		-	-	2	-	4	-	-	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	4
202199 (ROS 11/x-62/S)		-	-	2	-	-	4	-	-			4

InA - Menovitý prúd zostavy

