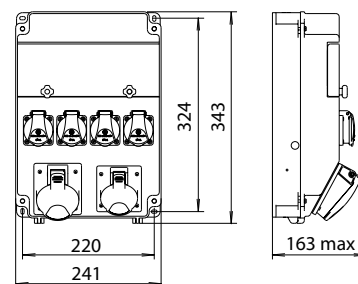


Rozvodnice ROS 11 IP54 s prúdovým chráničom












- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Predlisované sústredené otvory pre vývodky zhora: 2x (M25; M32); zdola a zozadu: 1x (M25; M32).
- Rozmery 343 x 241 x 163 mm (V x Š x H).



202034



Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Prípojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
202000 (ROS 11/FI-01)		4	-	-	-	-	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	2xMCB 32 A 3P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202002 (ROS 11/FI-03)		-	4	-	-	-	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	2xMCB 16 A 3P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202004 (ROS 11/FI-05))		2	2	-	-	-	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202006 (ROS 11/FI-11)		2	1	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202007 (ROS 11/FI-11/S)						-	2					
202008 (ROS 11/FI-12)		2	1	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202009 (ROS 11/FI-12/S)						-	2					
202010 (ROS 11/FI-14)		1	2	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202011 (ROS 11/FI-14/S)						-	2					
202012 (ROS 11/FI-15)		1	2	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202013 (ROS 11/FI-15/S)						-	2					
202014 (ROS 11/FI-65)		1	1	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202015 (ROS 11/FI-65/S)						-	2					
202016 (ROS 11/FI-632)		1	1	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202017 (ROS 11/FI-632/S)						-	2					
202018 (ROS 11/FI-66)		2	-	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202019 (ROS 11/FI-66/S)						-	2					

InA - Menovitý prúd zostavy

Rozvodnice ROS 11 IP54 s průřuvým chráničem (pokračovanie)

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdivé chrániče RCCB	Ističe MCB			
202020 (ROS 11/FI-64)		-	2	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202021 (ROS 11/FI-64/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202022 (ROS 11/FI-26)		1	1	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202023 (ROS 11/FI-26/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202024 (ROS 11/FI-31)		1	1	1	1	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202025 (ROS 11/FI-31/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
202026 (ROS 11/FI-67)		1	1	-	-	3	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202027 (ROS 11/FI-67/S)		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
202028 (ROS 11/FI-69)		2	-	-	-	3	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 32 A 3P-C 3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202029 (ROS 11/FI-69/S)		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
202030 (ROS 11/FI-68)		-	2	-	-	3	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202031 (ROS 11/FI-68/S)		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
202032 (ROS 11/FI-70)		-	1	-	-	3	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202033 (ROS 11/FI-70/S)		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
202034 (ROS 11/FI-21)		1	1	-	-	4	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202035 (ROS 11/FI-21/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
202036 (ROS 11/FI-22)		2	-	-	-	4	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 32 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 40 A	1
202037 (ROS 11/FI-22/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
202038 (ROS 11/FI-23)		-	2	-	-	4	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	1
202039 (ROS 11/FI-23/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
202040 (ROS 11/FI-24)		1	-	-	-	6	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	6xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202041 (ROS 11/FI-24/S)		-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
202042 (ROS 11/FI-25)		-	-	-	-	7	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	3xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
202043 (ROS 11/FI-25/S)		-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-

InA - Menovitý prúd zostavy

