


## WO Kulaté razidlo

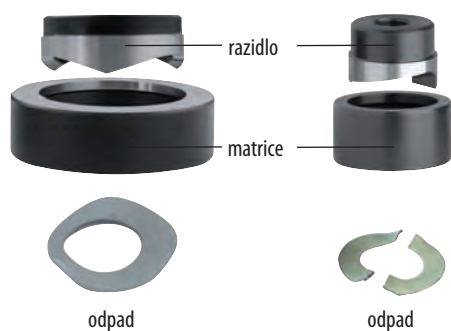

Razidlo pro vytvoření kulatých děr:


- v kovových plátech v rozvaděčích, desktoxy
- pro signální světla, víčka, tlačítka
- max. tloušťka kovového plátu do 2 mm (při RM < 450MPa, např. typ St3S)
- zvýšená trvanlivost razících prvků a šroubů
- odpad do 38,5 mm je rozdělen na 2 díly pro snadnější odstranění, odpad většího průměru je silně zdeformován a to umožňuje snadné odstranění

Razidlo bez zubů mohou být použita s ručním nebo hydraulickým pohonem.

**POZNÁMKA:** Pro ozubená razidla používejte hydraulický pohon.


Standardní rozměry:

## WO Ozubené razidlo

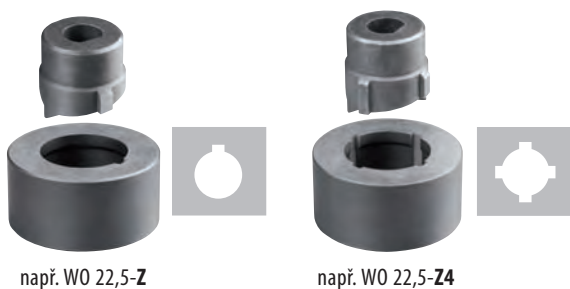

Typ	Ø Průměr díry [mm]	Ø Počáteční průměr díry [mm]	Šroub	Podložka	Držák
WO 16,5	16,5				
WO 18,5	18,5				
WO 20,5	20,5	10,5	M10	P10	S17
WO 22,5	22,5				
WO 25,5	25,5				
WO 28,5	28,5				
WO 30,5	30,5				
WO 32,5	32,5	16,5	M16	P16	S24
WO 37,0	37,0				
WO 38,5	38,5				
WO 40,5	40,5				
WO 48,5	48,5				
WO 55,5	55,5				
WO 60,5	60,5				

## WO K Kompletní ruční razidlo

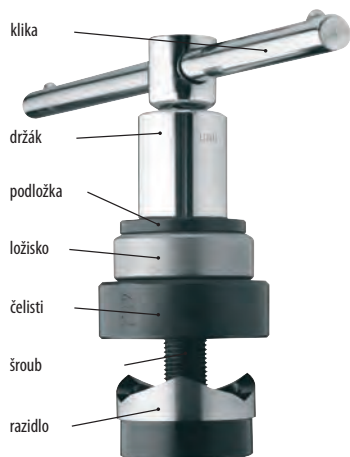

Set se skládá z:

- kliky
- držáku (S17 nebo S24 v závislosti na průměru razidla)
- podložky (P0 nebo P16 v závislosti na průměru razidla)
- ložiska
- šroubu (M10 neb M16 v závislosti na průměru razidla)
- grafitového mazání
- WO razidla – viz. výše
- kovového boxu

**POZNÁMKA:** Šroub je nutné mazat. Mazání a čištění šroubu výrazně prodlouží jeho trvanlivost.

## WO R Ruční sada



Set se skládá z:

- kliky
- držáku (S17 nebo S24)
- podložky (P0 nebo P16)
- ložiska
- šroubu (M10 neb M16)
- grafitového mazání
- 7 WO razidel – viz. výše
- K5 kovového boxu

Při objednání je možné vybrat prvky v boxu. Odlišné průměry až do Ø 60 mm na vyžádání.