

pro slané vodiče


## KNE Lisovací kabelová vidlice

S plastovou izolací PA

Tepelná stálost: -40°C až do + 125°C

Materiál: galvanicky pocínovaná měď

V souladu s normou DIN 46234

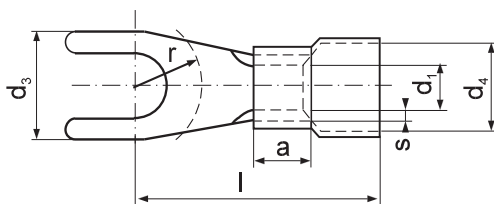

Průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ]	Pro šroub M	Označení	s [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>3</sub> [mm]	d <sub>4</sub> [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Váha [g/pc]	Balení [pc]	Lisovací nářadí	
0,5 ÷ 1	3	KNE 3-1	0,8	1,6	6	4	16	5	4,5	0,64	100		
	4	KNE 4-1-A *			6,8								17
	4	KNE 4-1			8								17
	5	KNE 5-1			10								19
	6	KNE 6-1 *			11								22
1,5 ÷ 2,5	3	KNE 3-2,5	0,8	2,3	6	5	11	5	4,5	0,77	100	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	
	3,5	KNE 3,5-2,5			6								11
	4	KNE 4-2,5-A *			6,8								17
	4	KNE 4-2,5			8								17
	5	KNE 5-2,5			10								19
	6	KNE 6-2,5			11								21
	6	KNE 6-2,5			11								21
	8	KNE 8-2,5			14								22
4 ÷ 6	4	KNE 4-6	1	3,6	8	7	20	6	4,5	1,68	100	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	
	5	KNE 5-6			10								21
	6	KNE 6-6			11								22
	8	KNE 8-6			14								25
10	5	KNE 5-10	1,1	4,5	10	8,4	25	8	6,5	3,00	100	PR240, PRZ240, RA16, R50, PP19, HR100-U, H120S-U, GU120, G0300, GZ300, HR300, HRZ300	
	6	KNE 6-10			11								25
	8	KNE 8-10			14								27

Barvy izolace, \* – produkt na zakázku

Standardní verze: okraje trubkové části jsou přiletované.

Izolace ve třídě VO podle individuálních objednávek, např. KNE 5-1-VO.

pro slané vodiče


## KNV Lisovací kabelová vidlice

S plastovou izolací PA

Tepelná stálost: -40°C až do + 125°C

Materiál: galvanicky pocínovaná měď

V souladu s normou DIN 46234

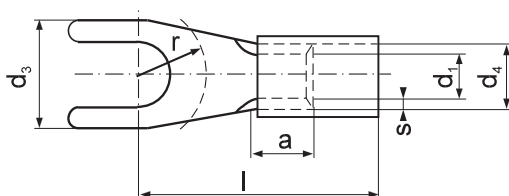

Průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ]	Pro šroub M	Označení	s [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>3</sub> [mm]	d <sub>4</sub> [mm]	l [mm]	a [mm]	r [mm]	Váha [g/pc]	Balení [pc]	Lisovací nářadí	
0,5 ÷ 1	3	KNV 3-1	0,8	1,6	6	3,2	16	5	4,5	0,60	100		
	4	KNV 4-1-A *			6,8								17
	4	KNV 4-1			8								17
	5	KNV 5-1			10								19
	6	KNV 6-1 *			11								22
1,5 ÷ 2,5	3	KNV 3-2,5	0,8	2,3	6	3,9	11	5	4,5	0,76	100	RE6, PP8, PP19	
	3,5	KNV 3,5-2,5			6								11
	4	KNV 4-2,5-A *			6,8								17
	4	KNV 4-2,5			8								17
	5	KNV 5-2,5			10								19
	6	KNV 6-2,5			11								21
	6	KNV 6-2,5			11								21
	8	KNV 8-2,5			14								22
4 ÷ 6	4	KNV 4-6	1	3,6	8	5,6	20	6	6,5	1,76	100	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19	
	5	KNV 5-6			10								21
	6	KNV 6-6			11								22
	8	KNV 8-6			14								25

Barvy izolace, \* – produkt na zakázku

Standardní verze: okraje trubkové části jsou přiletované.

Izolace ve třídě VO podle individuálních objednávek, např. KNV 5-1-VO