


Spojky a konektory se zadržovacími šrouby jsou alternativou pro lisovací technologie. Princip technologie jsou zadržovací šrouby, které umožňují rychlé a univerzální použití. Speciální vlastností je možnost použití jednoho konektoru na vodiče různých struktur a průřezů.

SZS Kabelová spojka se zadržovacími šrouby

až do 36 kV




Materiál: hliník
Standardně pocínované

Označení	Průřez vodiče Al. [mm ²]					Cu [mm ²]			d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Imbus/kruhový klíč	Počet šroubů
	rm	re	sm	se	rmv	rm	sm	rmv						
SZS 1695	16-70	16-95	25-70	16-95	16-95	16-70	25-70	16-95	13	25,5	70	32	6 / –	2
SZS 50150	50-120	50-150	50-120	50-150	50-150	50-120	50-120	50-150	15,5	30	85	35	6 / –	2
SZS 95240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	20	33	120	56	6 / –	4
SZS 120300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	25	38	142	67	8 / –	4

SZSR Redukční kabelová spojka se zadržovacími šrouby

až do 36 kV

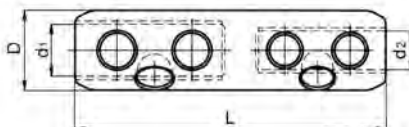


Materiál: hliník
Standardně pocínované

Označení	Průřez vodiče Al [mm ²]			Cu [mm ²]		D [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	L [mm]	Počet šroubů
	rm(v)	re	sm	rm(v)	sm					
SZSR 120300-1695	120-300/ 16-95	120-300/ 16-95	120-240/ 25-70	120-300/ 16-70	120-240/ 25-70	38	25	13	140	2/1
SZSR 185400-95240	185-400/ 95-240	185-400/ 95-240	185-300/ 95-185	185-400/ 95-240	185-300/ 95-185	42	26	20	170	3/2
SZSR 185400-300500	185-400/ 300-500	185-400/ 300-500	185-300/ 300-400	185-400/ 300-500	185-300/ 300-400	52	26	34	200	3/3
SZSR 185400-400630	185-400/ 400-630	185-400/ 400-630	185-300/ 400-500	185-400/ 400-630	185-300/ 400-500	52	26	34	200	3/3

SKS Kabelová oka se zadržovacími šrouby

až do 36 kV

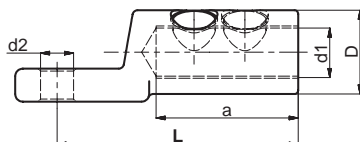

Materiál: hliník
Standardně pocínované

Označení	Průřez vodiče Al. [mm ²]					Průřez vodiče Cu [mm ²]			d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Imbus/kruhový klíč	Počet šroubů
	rm	re	sm	se	rmv	rm	sm	rmv							
SKS 12-1695	16-70	16-95	25-70	16-95	16-95	16-70	25-70	16-95	13	12,5	24	60	32	6 / –	1
SKS 12-50150	50-120	50-150	50-120	50-150	50-150	50-120	50-120	50-150	13	15,5	30	79	35	6 / –	1
SKS 16-50150	50-120	50-150	50-120	50-150	50-150	50-120	50-120	50-150	17	15,5	30	79	35	6 / –	1
SKS 12-95240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	13	20	33	95	56	6 / –	2
SKS 16-95240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	17	20	33	95	56	6 / –	2
SKS 12-120300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	13	25	38	100	67	8 / –	2
SKS 16-120300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	17	25	38	100	67	8 / –	2

Možnost výroby oka s jinou velikostí šroubu – na poptávku.