


až do 1 kV

SZN Kabelová spojka se ztrhávacími šrouby

Materiál: hliník

Standardně bez pocínování

Možnost dodání pocínované

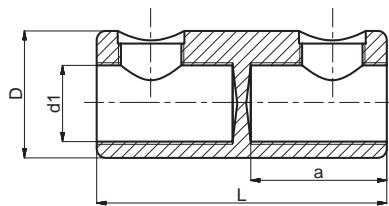

Označení	Průřez vodiče Al. [mm ²]				Průřez vodiče Cu [mm ²]			d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Imbus/kruhový klíč	Počet šroubů
	rm	sm	re	se	rm	sm	re						
SZN 1625-N	16-35	16-25	16-35	16-25	10-25	10-25	10-25	9	18	40	18	_ / 10	2
SZN 1650-N	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	11	21	55	25	6 / -	2
SZN 2595-N	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	14	25	55	25	6 / -	2
SZN 25150-N	25-150	25-120	25-150	25-150	25-150	25-120	25-150	17,5	28	70	32,5	6 / -	2
SZN 25185-N	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	21	35	80	37,5	6 / -	2
SZN 120240-N	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	23	38	128	60	8 / -	4


Pro objednání pocínovaných ok použijte označení bez N – např. SZN 1625.

až do 6 kV

SKN Kabelová oka se ztrhávacími šrouby

Materiál: hliník

Standardně pocínované



Označení	Průřez vodiče Al. [mm ²]				Průřez vodiče Cu [mm ²]			d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Imbus/kruhový klíč	Počet šroubů
	rm	sm	re	se	rm	sm	re							
SKN 8-1625	16-35	16-25	16-35	16-25	10-25	10-25	10-25	8,4	9	18	40	18	_ / 10	1
SKN 10-1625	16-35	16-25	16-35	16-25	10-25	10-25	10-25	10,5	9	18	40	18	_ / 10	1
SKN 12-1625	16-35	16-25	16-35	16-25	10-25	10-25	10-25	13	9	18	40	18	_ / 10	1
SKN 8-2595	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	8,4	14	28	60	32,5	6 / -	1
SKN 10-2595	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	10,5	14	28	60	32,5	6 / -	1
SKN 12-2595	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	13	14	28	60	32,5	6 / -	1
SKN 8-25185	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	8,4	21	33	95	56	6 / -	2
SKN 10-25185	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	10,5	21	33	95	56	6 / -	2
SKN 12-25185	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	13	21	33	95	56	6 / -	2
SKN 8-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	8,4	23	38	100	63	8 / -	2
SKN 10-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	10,5	23	38	100	63	8 / -	2
SKN 12-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	13	23	38	100	63	8 / -	2
SKN 16-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	17	23	38	100	63	8 / -	2

Nepocínovaná oka (do 1 kV) na poptávku – označení SKN 8-1625-N. Možnost výroby ok s jinými otvory než je uvedeno v tabulce.

Nářadí na montáž šroubových ok a spojek

POK ZS Ráčna

Ráčna pro utahování šroubů v konektorech.

Vybavení:

- imbusový klíč NAJ J6 pro šroub 6
- imbusový klíč NAJ J8 pro šroub 8
- kruhový klíč NAS S10 pro šroub 10

Délka: 260 mm. Hmotnost: 0,65 kg.



NAS J6

NAS J8

NAS S10



UZS 1 Nástroj pro držení šroubových spojek

Nástroj pro držení spojky při montáži (utahování šroubu).

Délka: 265 mm. Hmotnost: 0,65 kg.

