

3x16A NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA

Ref. No: 3020-312-0900

Typ: 316-6-PN-Q



Balení ks

10



Hmotnost

202 gr.




Technické informace

Quick Connection

Proud	16A
Napětí	200 - 250 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	3 (2P + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40 IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry


a	75	e	20
b	80	f	116
c	64	g	70
d	43	Øh	5,3
Ø kabelu (Min.)	1 mm ²	M	M20x1,5
Ø kabelu (Max.)	2,5 mm ²		
Ø kabelu (Pevný)	1 mm ²		
Ø kabelu (Pevný)	4 mm ²		

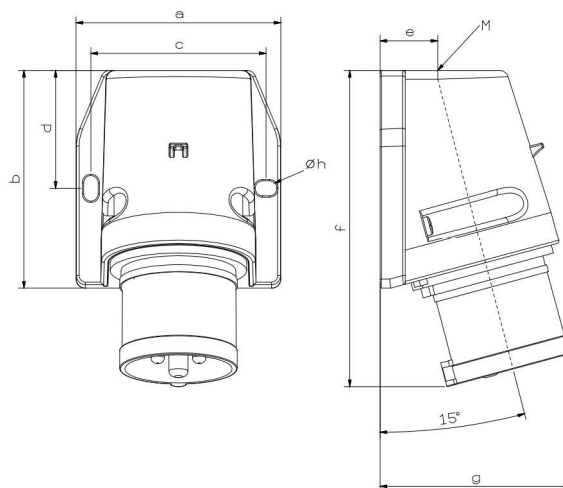

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí



3020-312-1100-2h



3020-312-0700-4h



3020-312-0900



3020-312-0300-7h



3020-312-1600-9h