

4x32A VIDLICE

Ref. No: 3026-301-1601

Typ: 432-6-V-Q



Balení ks

10



Hmotnost

212 gr.




Technické informace

Quick
Connection

Proud	32A
Napětí	380 - 415 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	4 (3P + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40 IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	149
b	100
c	63
Ød	11-20,5
Průměr kabelu (Min.)	2,5 mm ²
Průměr kabelu (Max.)	6 mm ²

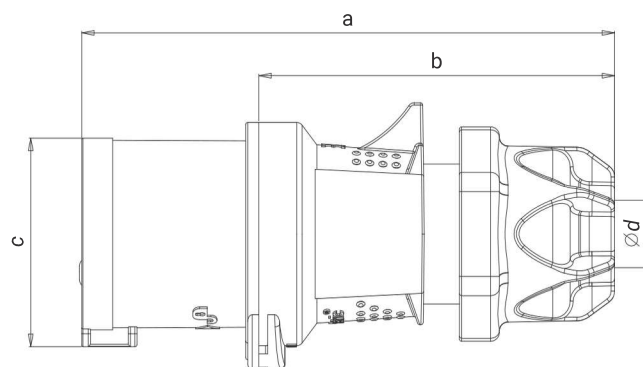

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

3026-301-1101-2h	3026-301-1601-3h	3026-301-0701-4h	3026-301-0301-5h	3026-301-1601	3026-301-0301-7h	3026-301-0901-9h	3026-301-1101-10h	3026-301-1601-11h