

4x32A VESTAVNÁ ZÁSUVKA, ÚHLOVÁ

Ref. No: 3026-309-1600

Typ: 432-6-ZS-Q



Balení ks

10



Hmotnost

175 gr.




Technické informace

Quick
Connection

Proud	32A
Napětí	380 - 415 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	4 (3P + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40 IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	83	e	43
b	90	f	54
c	70	g	98
d	76	Øh	5
Ø kabelu (Flex. Min.)	2,5 mm ²	Øl	66
Ø kabelu (Flex. Max.)	6 mm ²	k	76
Ø kabelu (Pevný Min.)	2,5 mm ²		
Ø kabelu (Pevný Max.)	10 mm ²		

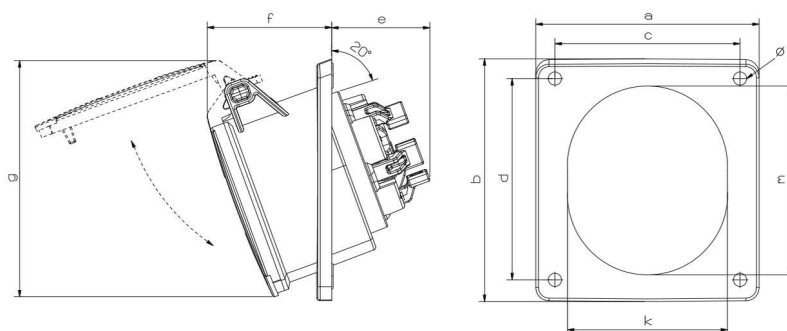

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

3026-309-1100-2h	3026-309-1600-3h	3026-309-0700-4h	3026-309-0300-5h	3026-309-1600	3026-309-0300-7h	3026-309-0900-9h	3026-309-1100-10h	3026-309-1600-11h