


SEZ[®]
DOLNÝ KUBÍN



Požiarne odolné krabice PO 105, PO 125, PO 155

NOVINKA!

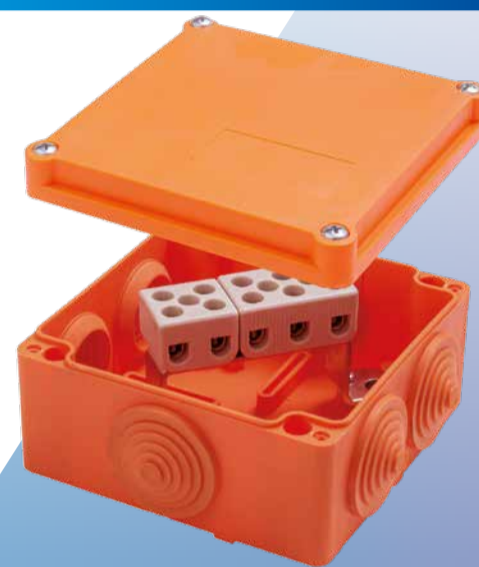


Certifikované podľa noriem požiarnej odolnosti STN 92 0205, ČSN 73 0895, DIN 4102-12 s funkčnosťou pri požiari na dobu 90 minút - triedy PS90, P90-R, E90.

Obj. č (Typ)	Rozmery A x B x C (mm)	Elastické priechodky	Prierez vodiča (mm ²)	Keramická svorkovnica	Upevňovacie otvory svorkovnice	Farba	Bal. (ks)
400400 (PO 105 5P/4)	104,6 x 58,5 x 104,6	6 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	5-pólová	2 x ø 6,4 mm, rozstup 60 x 60 mm	oranžová	1
400401 (PO 105 5P/10)			10				
400410 (PO 125 6P/4)	124,6 x 58,5 x 84,6	6 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	6-pólová	2 x ø 6,4 mm, rozstup 86 x 48 mm	oranžová	1
400411 (PO 125 6P/10)			10				
400420 (PO 155 9P/4)	154,6 x 78,5 x 114,6	10 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	9-pólová	2 x ø 6,4 mm, rozstup 116 x 72 mm	oranžová	1
400421 (PO 155 9P/10)			10				

VÝHODY:

- Keramické svorkovnice upevnené na lište.
- Upevnenie krabice je cez 2 otvory lišty z vnútra krabice. Pod lištou sa nachádzajú 2 kovové dištančné valčeky, ktoré sa jedným koncom opierajú o lištu zospodu a druhým koncom dosadajú na montážnu stenu respektíve strop.
- Pozinkované skrutky s kombi hlavou.

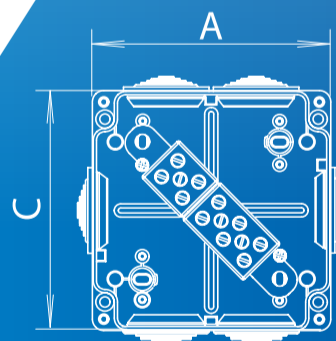

PARAMETRE:

- Vyhovujú normám: STN 92 0205, trieda PS 90, ČSN 73 0895 trieda P 90-R, DIN 4102-12, trieda E 90
- Krytie: IP55
- Materiál: PS - bezhalogénový
- Menovité izolačné napätie: 400 V~
- Odolnosť žeravým drôtom: 850 °C
- Montáž na povrch triedy (SK): materiál A1
- Prevádzková teplota: -25 °C až +60 °C

**SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko**

Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258, e-mail: odbyt@sez.sk

MEMBER OF **FPD**

WWW.SEZ.SK