

5x16A NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA

Ref. No: 3005-312-1600

Typ: 516-6-PN-Q



Balení ks

5



Hmotnost

230 gr.




Technické informace

Quick
Connection

Proud	16A
Napětí	380 - 415 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	5 (3P + N + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	88	e	22
b	88	f	123
c	76	g	84
d	48,5	Øh	5,3
Ø kabelu (Min.)	1 mm²	M	M25x1,5
Ø kabelu (Max.)	2,5 mm²		
Ø kabelu (Pevný)	1 mm²		
Ø kabelu (Pevný)	4 mm²		

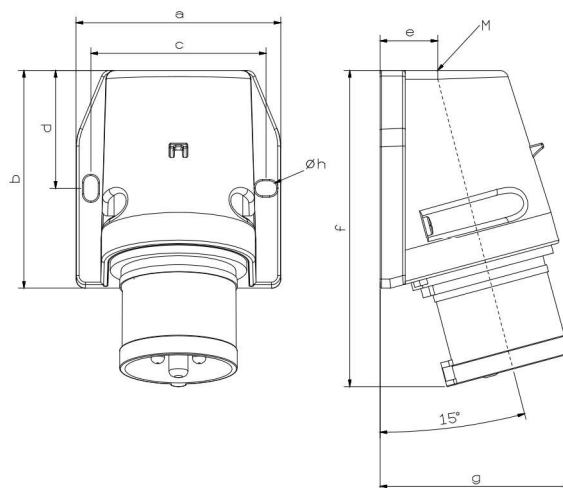

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

3005-312-1100-2h	3005-312-1600-3h	3005-312-0700-4h	3005-312-0300-5h	3005-312-1600	3005-312-0300-7h	3005-312-0900-9h	3005-312-1600-11h