

5x16A VIDLICE

Ref. No: 3005-301-1601

Typ: 516-6-V-Q



Balení ks

10



Hmotnost

150 gr.




Technické informace

Quick
Connection

Proud	16A
Napětí	380 - 415 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	5 (3P + N + E)
Materiál kontaktů	Mosaz(CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	136
b	96
c	61
Ød	6-16
Průměr kabelu (Min.)	1 mm ²
Průměr kabelu (Max.)	2,5 mm ²

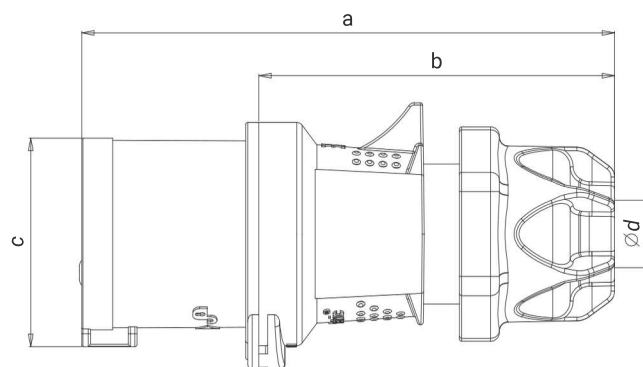

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

3005-301-1101-2h	3005-301-1601-3h	3005-301-0701-4h	3005-301-0301-5h	3005-301-1601	3005-301-0301-7h	3005-301-0901-9h	3005-301-1601-11h