

5x32A NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA

Ref. No: 3007-312-1600

Typ: 532-6-PN-Q



Balení ks

5



Hmotnost

290 gr.




Technické informace

Quick
Connection

Proud	32A
Napětí	380 - 415 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	5 (3P + N + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	96	e	26
b	102	f	146
c	84	g	94
d	56	Øh	5,3
Ø kabelu (Min.)	2,5 mm ²	M	M32x1,5
Ø kabelu (Max.)	6 mm ²		
Ø kabelu (Pevný)	2,5 mm ²		
Ø kabelu (Pevný)	10 mm ²		

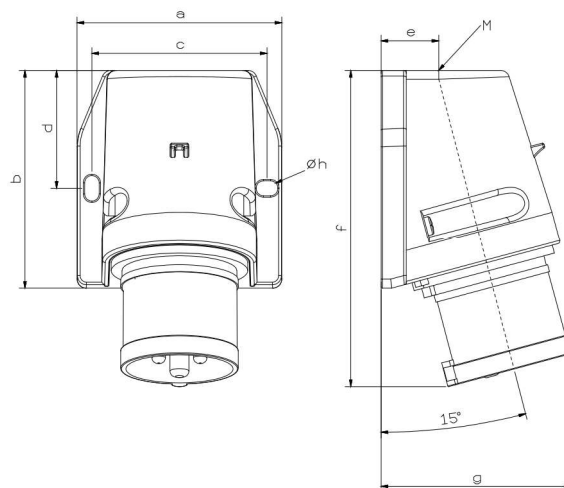

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

3007-312-1100-2h	3007-312-1600-3h	3007-312-0700-4h	3007-312-0300-5h	3007-312-1600	3007-312-0300-7h	3007-312-0900-9h	3007-312-1600-11h