

## 5x32A VIDLICE

Ref. No: 3007-301-1601

Typ: 532-6-V-Q



**Balení ks**

10



**Hmotnost**

225 gr.




## Technické informace

Quick  
Connection

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Proud                                    | 32A                    |
| Napětí                                   | 380 - 415 V. AC        |
| Frekvence                                | 50 - 60 Hz             |
| Třída ochrany                            | IP 44                  |
| Hodinový pozice PE                       | 6h                     |
| Počet pólů                               | 5 (3P + N + E)         |
| Materiál kontaktů                        | Mosaz (CuZn)           |
| Materiál pouzdra                         | PA6                    |
| Typ připojení                            | bezšroubové            |
| Pracovní teplota<br>(-25 / +40 IEC60309) | -25 / +80 (1h -100° C) |

## Rozměry

|                      |         |
|----------------------|---------|
| a                    | 156     |
| b                    | 107     |
| c                    | 70      |
| Ød                   | 11-20,5 |
| Průměr kabelu (Min.) | 2,5 mm² |
| Průměr kabelu (Max.) | 6 mm²   |

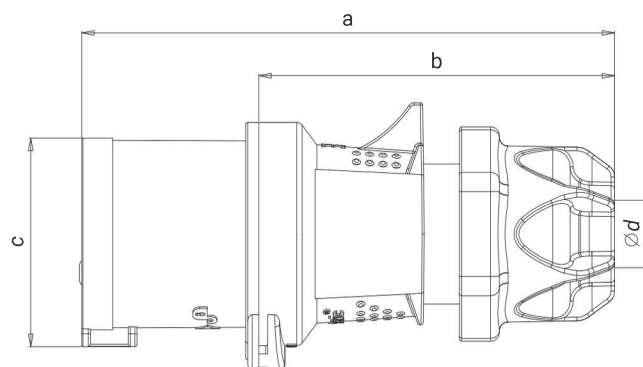

## Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

|                  |                  |                  |                  |               |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  |                  |                  |                  |               |                  |                  |                   |
| 3007-301-1101-2h | 3007-301-1601-3h | 3007-301-0701-4h | 3007-301-0301-5h | 3007-301-1601 | 3007-301-0301-7h | 3007-301-0901-9h | 3007-301-1601-11h |