

5x32A VESTAVNÁ ZÁSUVKA, ÚHLOVÁ

Ref. No: 3007-309-1600

Typ: 532-6-ZS-Q



Balení ks

10



Hmotnost

222 gr.




Technické informace

Quick
Connection

Proud	32A
Napětí	380 - 415 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	5 (3P + N + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40 IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	83	e	49
b	90	f	51
c	70	g	100
d	76	Øh	5
Ø kabelu (Flex. Min.)	2,5 mm²	Øl	72
Ø kabelu (Flex. Max.)	6 mm²	k	82
Ø kabelu (Pevný Min.)	2,5 mm²		
Ø kabelu (Pevný Max.)	10 mm²		

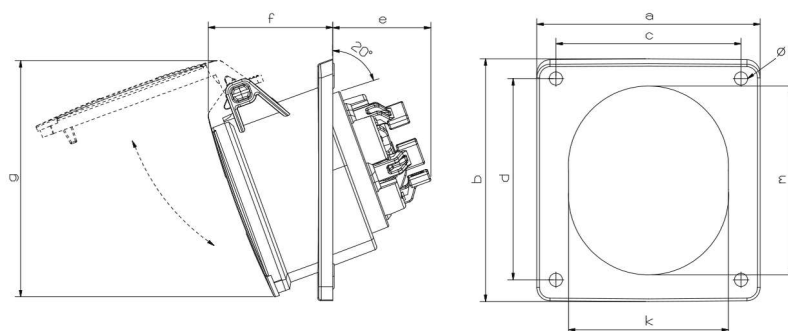

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

3007-309-1100-2h	3007-309-1600-3h	3007-309-0700-4h	3007-309-0300-5h	3007-309-1600	3007-309-0300-7h	3007-309-0900-9h	3007-309-1600-11h