


univerzální plastové rozvodky

správné značení dle ČSN

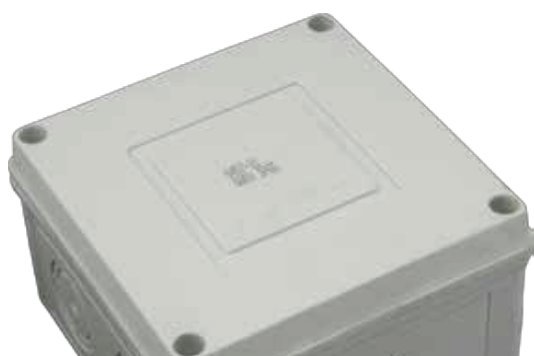

A1÷F

A1

Montáž na povrch třídy
A1 až F, A1 bez podložky

B÷F

F

Montáž na povrch třídy
B až F, F s podložkou



Rozvodka byla ověřena pro
montáž na hořlavý povrch !

IP 65/660 V

BEZ
OSAZENÝCH
VÝVODEK

Vyhovuje
ČSN EN 60670-1
ČSN EN 60670-22

A1÷F

A1

B÷F

 $I_{\max} \leq 20 \text{ A}$ $I_{\max} > 20 \text{ A}$ 

30 sec.

bez podložky nutná podložka



6457-1y



6457-2y

Typ	°C	OTVORY 13,5 16		VÝVODKY Pg	(mm ²)	MATERIÁL	(ks)	IP
6457-10	960	6 -	6304-11	- -	□ 4	PA	10000934.00	IP 65
6457-11		4 2		4 x Pg13,5 -			10001743.00	
6457-12		6 -		4 x Pg13,5 -			10000936.00	
6457-13		4 2		2 x Pg13,5 2 x Pg16			10000937.00	
6457-15	960	4 2	-	4 x Pg13,5 2 x Pg16	-	PA	10001990.00	
6457-18		6 -		6 x Pg13,5 -			10001991.00	
6457-19		6 -		- -			10000941.00	
6457-19L	850	6 -	- -	- -	-	PVC	10000942.00	
6457-20	960	6 x P21/16	6304-21	- -	□ 6	PA	10002366.00	
6457-21		6 x P21/16		- 6 x Pg16			10003142.00	
6457-22		6 x P21/16		- 4 x Pg16 2 x Pg21			10002488.00	
6457-23		-		- 4 x Pg16			10002816.00	

S PRŮCHODKAMI

Vyhovuje
ČSN EN 60670-1
ČSN EN 60670-22

A1÷F

A1

B÷F

 $I_{\max} \leq 39 \text{ A}$ $I_{\max} > 39 \text{ A}$ 

30 sec.

bez podložky nutná podložka




6457-1y




6457-2y

Typ	°C		VÝVODKY	(mm ²)	MATERIÁL	ČÍSLO	(ks)	IP
6457-14	850	-	6 x Pg16	-	PVC	10002000.00	60	IP 54
6457-14 S		6304-11		□ 4		10002983.00		
6457-24	960	-	6 x Pg21	-	PA	10002930.00	50	IP 54
6457-24 S		6304-21		□ 6		10002984.00		



6457-1y



6457-2y

rozvodky opatřeny
obdélníkovými symboly dle ČSN