



Typové označení	Objednací číslo	Typové označení	Objednací číslo
PFB2 16/0,01	0090660	PFB4 16/0,03	0090682
PFB2 16/0,03	0090662	PFB4 16/0,1	0090686
PFB2 16/0,1	0090666	PFB4 16/0,3	0090690
PFB2 16/0,3	0090670	PFB4 25/0,03	0090683
PFB2 25/0,01	0090661	PFB4 25/0,1	0090687
PFB2 25/0,03	0090663	PFB4 25/0,3	0090691
PFB2 25/0,1	0090667	PFB4 40/0,03	0090684
PFB2 25/0,3	0090671	PFB4 40/0,1	0090688
PFB2 40/0,03	0090664	PFB4 40/0,3	0090692
PFB2 40/0,1	0090668	PFB4 63/0,03	0090685
PFB2 40/0,3	0090672	PFB4 63/0,1	0090689
PFB2 63/0,03	0090665	PFB4 63/0,3	0090693
PFB2 63/0,1	0090669		
PFB2 63/0,3	0090673		

Typové označení	Objednací číslo	Typové označení	Objednací číslo
PFE 25/2,0,03	0090663EK6	PFE 25/4,0,03	0090683EK6
PFE 40/2,0,03	0090664EK6	PFE 40/4,0,03	0090684EK6

PROUDOVÉ CHRÁNIČE PFB2/PFE2 a PFB4/PFE4 jsou typ A



Bezpečné a normativní řešení!

Rozměrový náčrt PFB/PFE



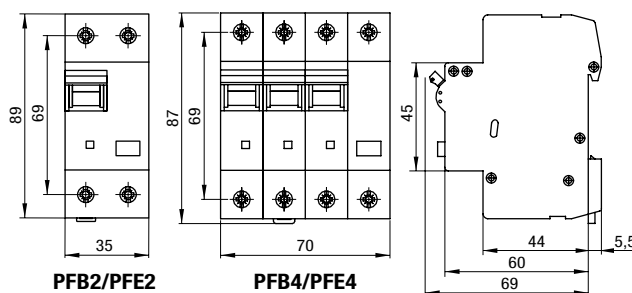


Schéma spínání

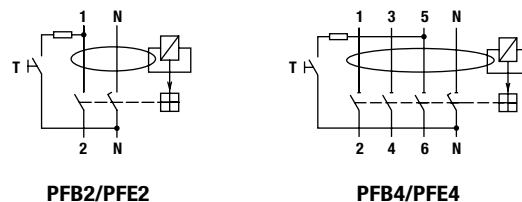

Vypínací charakteristiky PFB/PFE

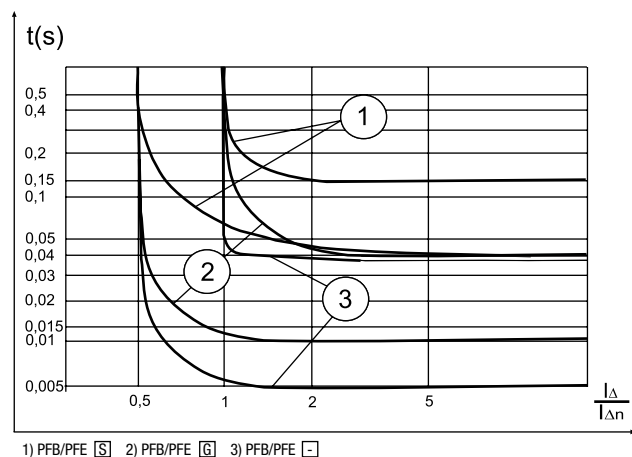

Technické údaje

Typ A	PFB2-16	PFB2-25	PFB2-40	PFB2-63	PFB2-80	PFB4-25	PFB4-40	PFB4-63	PFB4-80	PFE2-25	PFE2-40	PFE4-25	PFE4-40
Počet pólů	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	4	4
Jmenovitý proud I _n [A]	16	25	40	63	80	25	40	63	80	25	40	25	40
Jmenovitý rozdílový proud I _{Δn} [A]	0,01	0,01											
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1				
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
Jmenovité napětí U _n [V]	230	230	230	230	230	230/400	230/400	230/400	230/400	230	230	230/400	230/400
Jmenovitá frekvence [Hz]	50/60												
Jmenovitá zap. a vyp. schopnost I _m [A]	800												
Jmenovitá rozdílová zap. a vyp. schopnost I _{Δm} [A]	800												
Max. předřazené pojistky GL I _n [A]	63	63	63	80	80	63	63	80	80	63	63	63	63
Jmenovitý podm. zkratový proud I _{cn} [A]	10.000									6.000			
Stupeň krytí	IP 20, IP 40 po instalaci												
Montážní poloha	volitelná												
Teplota okolí [°C]	od -25 do +40												
Hmotnost [g]	230	230	230	230	230	390	390	390	390	230	230	390	390
Připojovací vodiče [mm²]	1 až 25												
Vypínací časy [s]	při 1x I _{Δn} < 0,2; při 5 x I _{Δn} < 0,04												
Trvanlivost	> 10.000 operací												

TYPY

Proudové chrániče jsou vyráběny ve shodě s normami EN 61008.

- Typ A - citlivý na střídavý a jednosměrný jmenovitý rozdílový proud. Proudové chrániče jsou označeny PFB2/PFE2, resp. PFB4/PFE4 a symbolem