








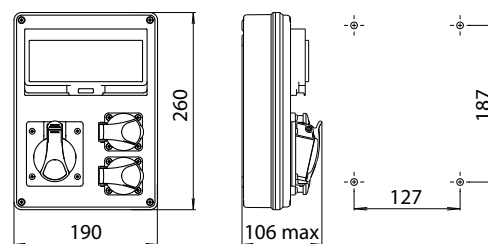



Mini rozvodnice ROS 8 IP44 s průřadovým chráničem

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Rozmery 260 x 190 x 106 mm (V x Š x H).



200006



Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdomové chrániče RCCB	Ističe MCB			
200000 (ROS-FI 1600/C)		-	-	-	-	6	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A) cez prúdomový chránič sú zapojené len zásuvky 250 V/16 A	3xMCB 16 A 1P-C	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200001 (ROS-FI 1600/C/S)		-	-	-	-	-	6					
200002 (ROS-FI 1603)		-	1	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-C	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200003 (ROS-FI 1603/S)		-	-	-	-	-	2					
200004 (ROS-FI 3203)		1	-	-	-	2	-	1xRCCB 40 A/4/0,03 A (Typ A)	1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-C	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200005 (ROS-FI 3203/S)		-	-	-	-	-	2					
200006 (ROS-FI 1602/C)		-	-	-	1	2	-	1xRCCB 25 A/2/0,03 A (Typ A) cez prúdomový chránič sú zapojené len zásuvky 250 V/16 A	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-C	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200007 (ROS-FI 1602/C/S)		-	-	-	-	-	2					
200008 (ROS-FI 3202/C)		-	-	1	-	2	-	1xRCCB 25 A/2/0,03 A (Typ A) cez prúdomový chránič sú zapojené len zásuvky 250 V/16 A	1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-C	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200009 (ROS-FI 3202/C/S)		-	-	-	-	-	2					

InA - Menovitý prúd zostavy

Mini rozvodnice ROS 8 IP44 bez ističov ekonomicky predkáblované

- Rozvodnice bez ističov, ostatné produktové vlastnosti identické s **Mini rozvodnice ROS 8 IP44 s prúdomovým chráničom**.

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdomové chrániče RCCB	Ističe MCB			
200020 (ROS-FI 1600 A)		-	-	-	-	6	-			5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200021 (ROS-FI 1600 A/S)		-	-	-	-	-	6					

InA - Menovitý prúd zostavy