


### Mini rozvodnice ROS IP44 neistené

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Rozmery 260 x 190 x 106 mm (V x Š x H).

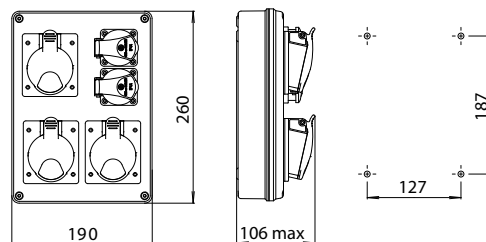

200084

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
200080 (ROS 1601)		-	4	-	-	-	-	-	-	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Pg 16	InA 16 A	5
200082 (ROS 1603)		-	3	-	-	2	-	-	-	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Pg 21	InA 16 A	5
200083 (ROS 1603/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200084 (ROS 1605)		-	2	-	-	4	-	-	-	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Pg 21	InA 16 A	5
200085 (ROS 1605/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
200086 (ROS 1607)		2x CEE 230 V 16 A 3P				4	-	-	-	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Pg 16	InA 16 A	5
200087 (ROS 1607/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
200088 (ROS 3201)		4	-	-	-	-	-	-	-	5 x 4 mm <sup>2</sup> Pg 21	InA 32 A	5
200090 (ROS 1600)		-	-	-	4	-	-	-	-	4 x 2,5 mm <sup>2</sup> Pg 16	InA 16 A	5
200092 (ROS 1602)		-	-	-	3	2	-	-	-	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Pg 21	InA 16 A	5
200093 (ROS 1602/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200094 (ROS 1604)		-	-	-	2	4	-	-	-	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> Pg 21	InA 16 A	5
200095 (ROS 1604/S)		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
200096 (ROS 3200)		-	-	4	-	-	-	-	-	4 x 4 mm <sup>2</sup> Pg 21	InA 32 A	5

InA - Menovitý prúd zostavy