


Mikro rozvodnice ROSPG IP67, držiak

- Rozvodnice s držiakom sú určené ako súčasť pohyblivého rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- V prípade kombinácie zásuviek 16 A a 32 A dodatočné istenie trubičkovými poistkami F10 A/250 V.
- Montážne nástavce a skrutky sú súčasťou dodávky rozvodnice.
- Rozmery 192 x 190 x 113 mm (V x Š x H).

Vyhovujú normám: STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice: IK10
Stupeň krytia: IP67
Materiál: ABS
Menovité pracovné napätie: 400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C



200340

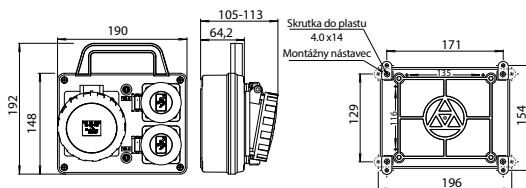

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie Tavná poistka	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch				
200340 (ROSPG 1631 D)		-	1	-	-	2	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200341 (ROSPG 1631 D/S)		-	1	-	-	-	2	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200342 (ROSPG 3231 D)		1	-	-	-	2	-	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200343 (ROSPG 3231 D/S)		1	-	-	-	-	2	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200344 (ROSPG 1630 D)		-	-	-	1	2	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200345 (ROSPG 1630 D/S)		-	-	-	1	-	2	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200346 (ROSPG 3230 D)		-	-	1	-	2	-	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200347 (ROSPG 3230 D/S)		-	-	1	-	-	2	2 x F10 A/250 V	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5

InA - Menovitý prúd zostavy