


Rozvodky ROP IP44 s prívodkou

- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Na vstupe je osadená rovná prívodka 16 A alebo 32 A.
- Použitie v exteriéry aj interiéri, na staveniskách a priemyselných prevádzkach.

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť:	IK06
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

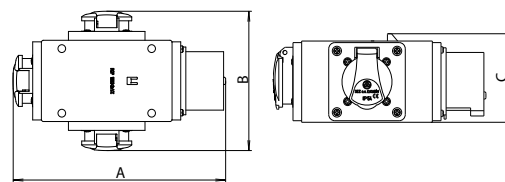

200408

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Pripojenia	InA	Bal. (ks)	Rozmery		
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch				A	B	C
200400 (ROP 1653-VZ)		-	2	-	-	1	-	CEE prívodka 16 A/5P/400 V	InA 16 A	5	202	205	94
200401 (ROP 1653-VZ/S)		-	-	-	-	-	1						
200402 (ROP 1653-2xVZ)		-	1	-	-	2	-	CEE prívodka 16 A/5P/400 V	InA 16 A	4	240	130	94
200403 (ROP 1653-2xVZ/S)		-	-	-	-	-	2						
200404 (ROP 1653-3xVZ)		-	-	-	-	3	-	CEE prívodka 16 A/5P/400 V	InA 16 A	4	202	130	86
200405 (ROP 1653-3xVZ/S)		-	-	-	-	-	3						
200406 (ROP 1653)		-	3	-	-	-	-	CEE prívodka 16 A/5P/400 V	InA 16 A	5	240	205	94
200408 (ROP 3253)		3	-	-	-	-	-	CEE prívodka 32 A/5P/400 V	InA 32 A	4	261	229	105
200410 (ROP 1643)		-	-	-	3	-	-	CEE prívodka 16 A/4P/400 V	InA 16 A	5	238	201	90
200412 (ROP 3243)		-	-	3	-	-	-	CEE prívodka 32 A/4P/400 V	InA 32 A	4	257	221	98

InA - Menovitý prúd zostavy