


Rozvodnice ROS 4/V IP44 s reverzným prepínačom

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- V prípade kombinácie zásuviek 16 A a 32 A dodatočné istenie trubičkovými poistkami F10 A/250 V.
- Možnosť uzamknutia v polohe 0.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Rozmery 212 x 144 x 160 mm (V x Š x H).

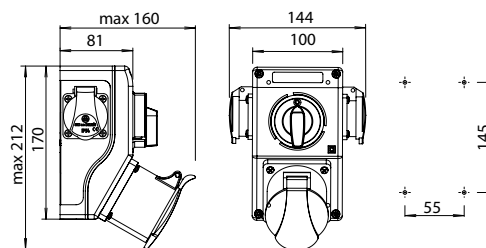

200840


Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK08
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie Tavná poistka	Výbava Reverzný prepínač	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch					
200840 (ROS 4/V-12 LP)		-	1	-	-	2	-	-	1	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	2
200841 (ROS 4/V-12 LP/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200842 (ROS 4/V-10 LP)		1	-	-	-	2	-	2 x F10 A/250 V	1	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	2
200843 (ROS 4/V-10 LP/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200844 (ROS 4/V-52 LP)		-	-	-	1	2	-	-	1	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	2
200845 (ROS 4/V-52 LP/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200846 (ROS 4/V-50 LP)		-	-	1	-	2	-	2 x F10 A/250 V	1	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	2
200847 (ROS 4/V-50 LP/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

InA - Menovitý prúd zostavy

Rozvodnice ROS 4/V IP44 s vypínačom

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- V prípade kombinácie zásuviek 16 A a 32 A dodatočné istenie trubičkovými poistkami F10 A/250 V.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Možnosť uzamknutia v polohe 0.
- Rozmery 212 x 144 x 160 mm (V x Š x H).

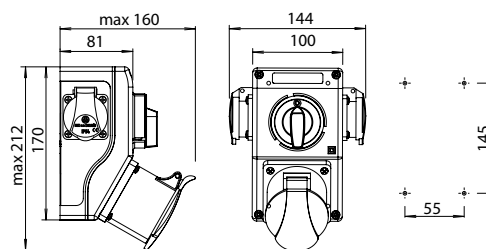

200860

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK08
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie Tavná poistka	Výbava Vypínač 01	Pripojenie	InA RDF	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch					
200860 (ROS 4/V-12)		-	1	-	-	2	-	-	1	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	2
200861 (ROS 4/V-12/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200862 (ROS 4/V-10)		1	-	-	-	2	-	2 x F10 A/250 V	1	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	2
200863 (ROS 4/V-10/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200864 (ROS 4/V-52)		-	-	-	1	2	-	-	1	5 x 4 mm ² M 25	InA 16 A	2
200865 (ROS 4/V-52/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
200866 (ROS 4/V-50)		-	-	1	-	2	-	2 x F10 A/250 V	1	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	2
200867 (ROS 4/V-50/S)		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

InA - Menovitý prúd zostavy