


Rozvodnice ROS 7 IP54 istené s vypínačom

- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Možnosť uzamknutia v polohe 0.
- Predlisované sústredené otvory pre vývodky zhora: 2x (M25; M32); zdola a zozadu: 1x (M25; M32).
- Rozmery 263 x 241 x 163 mm (V x Š x H).



201542

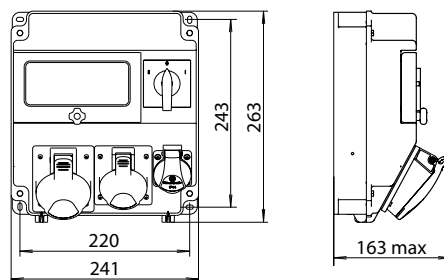

Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Výbava Vypínač 01	Istenie Ističe MCB	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch					
201540 (ROS 7/I-01)		1	1	-	-	1	-	1	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201541 (ROS 7/I-01/S)						-	1					
201542 (ROS 7/I-03)		1	1	-	-	1	-	1	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201543 (ROS 7/I-03/S)						-	1					
201544 (ROS 7/I-11)		-	2	-	-	1	-	1	2xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201545 (ROS 7/I-11/S)						-	1					
201546 (ROS 7/I-41)		-	-	1	1	1	-	1	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 32 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201547 (ROS 7/I-41/S)						-	1					
201548 (ROS 7/I-43)		-	-	1	1	1	-	1	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201549 (ROS 7/I-43/S)						-	1					
201550 (ROS 7/I-51)		-	-	-	2	1	-	1	2xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-B	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	1
201551 (ROS 7/I-51/S)						-	1					

InA - Menovitý prúd zostavy