

Spojovacie ploché kolíky


- Ukončovacie prvky povrchovo upravené pre najnižšie prechodové odpory a maximálnu ochranu proti korózii.
- Doporučená dĺžka odizolovania konca vodiča 6 mm pre prierezy vodičov 1,5 - 2,5 mm².

Vyhovujú normám:	STN EN 61210
Krytie:	IP20 s izolačným návlakom
Materiál:	Mosadz
Prevádzková teplota:	+85 °C



500190

500191

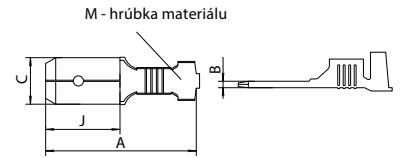

Obj. č. (Typ)	Povrchová úprava	Prúd (A)	Prierez vodiča (mm ²)	Menovitá veľkosť (mm)	Bal. (ks)	Rozmery (mm)				
						A	J	C	B	M
500190 (7212-03/100)	Pasivácia	12 - 15	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1200	20	8,5	6,3	0,8	0,38
500191 (7212-13/100)	Cínovanie									

PRÍSLUŠENSTVO

Pre kolíky	Izolačný návlak zozadu	Obj. č. (Typ)	Bal. (ks)	Izolačný kryt	Obj. č. (Typ)	Bal. (ks)
500190 (7212-03/100)		500340 (7012-53)	1200		500350 (7912-30)	500
500191 (7212-13/100)						


Plochá dutinka s kolíkom

- Doporučená dĺžka odizolovania konca vodiča 6 mm pre prierezy vodičov 1,5 - 2,5 mm².
- Ukončovacie prvky povrchovo upravené pre najnižšie prechodové odpory a maximálnu ochranu proti korózii.

Vyhovujú normám:	STN EN 61210
Krytie:	IP20 s izolačným návlakom
Materiál:	Mosadz
Prevádzková teplota:	+85 °C



500200

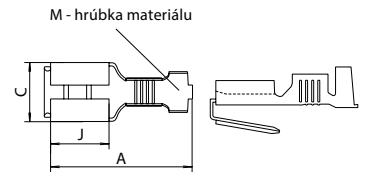

Obj. č. (Typ)	Povrchová úprava	Prúd (A)	Prierez vodiča (mm ²)	Menovitá veľkosť (mm)	Bal. (ks)	Rozmery (mm)			
						A	J	C	M
500200 (7132-03/100)	Pasivácia	10	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	500	19,5	8	7,6	0,4


Prístrojové kolíky

- Ukončovacie prvky povrchovo upravené pre najnižšie prechodové odpory a maximálnu ochranu proti korózii.

Vyhovujú normám:	STN EN 61210
Materiál:	Mosadz
Prevádzková teplota:	+85 °C



500220

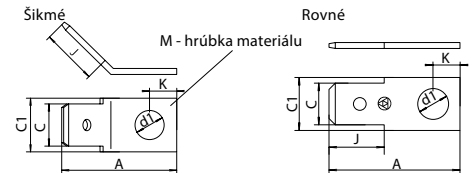

Obj. č. (Typ)	Prevedenie	Počet pólov	Prúd (A)	Menovitá veľkosť (mm)	Bal. (ks)	Rozmery (mm)						
						A	C1	C	J	K	d1	M
500220 (7200-00/3/100)	šikmé	1	7,5	2,8 x 0,5	3000	13,4	6	2,8	7,0	3,0	M3	0,5
500221 (7200-01/3/100)	rovné				4000	16,0						
500222 (7201-00/3,5/100)	šikmé		15	4,8 x 0,8	3000	13,8	7	4,8	6,5	3,5	M3,5	0,8
500223 (7201-01/3,5/100)	rovné				1500	16,0						
500224 (7202-00/4/100)	šikmé		20	6,3 x 0,8	1500	16,0	8	6,3	8,0	4,0	M4	0,8
500225 (7202-01/4/100)	rovné				2400	16,2						
500226 (7202-00/5/100)	šikmé		20	6,3 x 0,8	1600	18,0	10	6,3	8,0	5,0	M5	0,8
500227 (7202-01/5/100)	rovné				1500	21,0						


Prístrojové dvojkolíky

- Ukončovacie prvky povrchovo upravené pre najnižšie prechodové odpory a maximálnu ochranu proti korózii.

Vyhovujú normám:	STN EN 61210
Materiál:	Mosadz
Prevádzková teplota:	+85 °C



500241



Obj. č. (Typ)	Prevedenie	Počet pólov	Prúd (A)	Menovitá veľkosť (mm)	Bal. (ks)	Rozmery (mm)					
						A	C	E	d1	J	M
500240 (7242-00/5/1)	šikmé	1	25	6,3 x 0,8	500	8,0	6,3	10	M5	8	0,8
500241 (7242-00/5/4)		4			150	36,5					