

MODULÁRNE SPÍNAČE RV60

- Modulárne spínače RV60 sú mechanické prístroje určené k spínaniu elektrických obvodov
- Používajú sa na spínanie v domových a priemyselných elektrických rozvodoch



RV

61

6


1
RADA

2
POČET PÓLOV

3
MENOVITÝ PRACOVNÝ PRŮD

61 - 1P
62 - 2P
63 - 3P
64 - 4P
61+N - 1P+N
63+N - 3P+N

6
 10
 16
 25
 32
 40
 63
 80

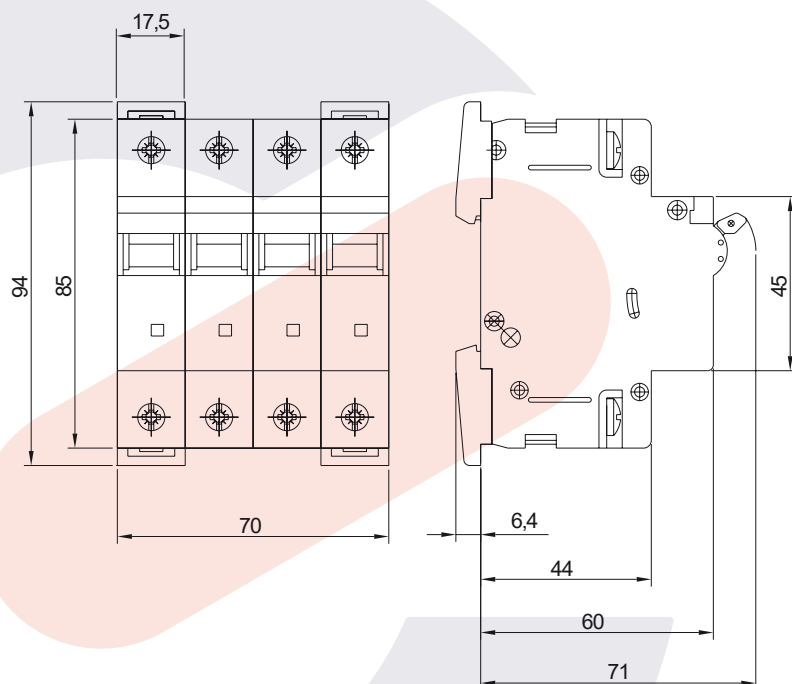

Normy		STN EN 60947-3								
Počet pólov		1; 1+N; 2; 3; 3+N; 4								
Menovité izolačné napätie U_i	V	400								
Menovité impulzné výdržné napätie U_{imp}	V	6 000								
Menovité pracovné napätie U_e	V	230; 400								
Menovitá frekvencia	Hz	50 - 60								
Tepelný prúd I_{th}	A	6	10	16	25	32	40	63	80	
Kategória použitia		AC 22A								
Menovitý pracovný prúd I_e	A	6	10	16	25	32	40	63	80	
Menovitý skratový prúd	kA	10	10	10	10	6	6	3	3	
s poistkou gG	A	6	10	16	25	32	40	63	80	
Elektrická trvanlivosť		1 500 spínacích cyklov								
Mechanická trvanlivosť		100 000 spínacích cyklov								
Prierez pripojovacích vodičov	mm ²	1 - 25 pre Cu vodiče; 2,5 - 25 pre Al vodiče								
Upevnenie		na lištu DIN 35x7,5 EN 60715; na panel								
Krytie		IP 20, IP 40 z čela prístroja								
Teplota okolia	°C	-25 až +55								
Pracovná poloha		ľubovoľná								
Odolnosť proti vibráciám		3g (8 - 50 Hz)								
Schválené		podľa typového štítku								
Príslušenstvo		pomocné a signálne kontakty PKJ, 2PKJ, PKJ+SKJ; vypínacia spúšť - VC, podpäťová spúšť - PC								