


SEZ[®]
DOLNÝ KUBÍN



TESNIACE VÝVODKY

Vyhovuje STN 62444
Prevádzková teplota: -20 °C až +80 °C.

VÝVODKY S PG ZÁVITOM VÝVODKY S PG ZÁVITOM A MATICOU

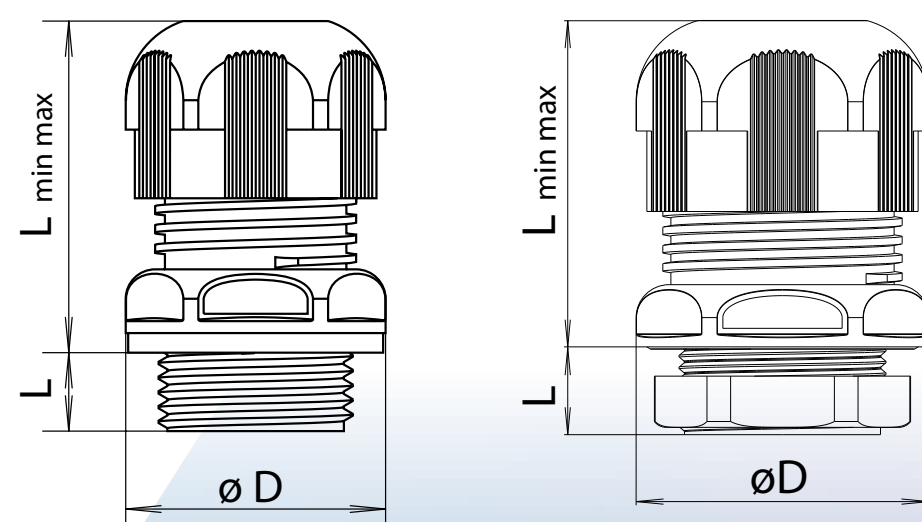

	Obj. číslo	Typ	Farba	Zaistenie kábla	Odlahčovací spona Typ A	Mont. klúč	Závit	Balenie (ks)	L	L min	L max	ø D	Mont. otvor	Utahov. moment Mk/Nm	Odolnosť proti nárazu
				Tesniaci rozsah ø mm	Tesniaci rozsah ø mm										
BEZ UPEVNŔOVACEJ MATICE	10011910.00	TV-Pg7/02	sivá	3 - 7	-	16	Pg7	50	8	17	21	16,5	13	2,5	1
	10011912.00	TV-Pg9/02	sivá	4 - 9	9	20	Pg9	50	8	21	25	21	15,7	3,75	2
	10011914.00	TV-Pg11/02	sivá	4 - 9	9	20	Pg11	50	8	21	25	21	19,1	3,75	2
	10011916.00	TV-Pg13,5/02	sivá	7 - 12	11 - 12	24	Pg13,5	250	10	25	30	26,5	20,9	3,75	2
	10011906.00	TV-Pg16/02	sivá	8 - 14	10 - 14	26	Pg16	170	10	24	31,5	28	23	5	2
	10011907.00	TV-Pg16/05	čierna												
	10011893.00	TV-Pg16(16)/02	sivá	8 - 16	9 - 16	30	Pg16	150	10	30	37,5	33	23	5	2
	10011894.00	TV-Pg16(16)/05	čierna												
	10011908.00	TV-Pg21/02	sivá	10 - 18	12 - 18	30	Pg21	120	10	28	37	33,5	29	7,5	4
	10011909.00	TV-Pg21/05	čierna												
	10011895.00	TV-Pg21(20)/02	sivá	11 - 20	12 - 20	36	Pg21	100	12	35	45	40	29	7,5	4
	10011918.00	TV-Pg29/02	sivá	14 - 26	16 - 26	46	Pg29	50	12	40	50	51	37,5	7,5	4
10011920.00	TV-Pg36/02	sivá	23 - 36	30 - 36	55	Pg36	30	14	50	60	61	47,5	7,5	7	
S UPEVNŔOVACOU MATICOU	10011911.00	TVM-Pg7/02	sivá	3 - 7	-	16	Pg7	50	8	17	21	16,5	13	2,5	1
	10011913.00	TVM-Pg9/02	sivá	4 - 9	9	20	Pg9	50	8	21	25	21	15,7	3,75	2
	10011915.00	TVM-Pg11/02	sivá	4 - 9	9	20	Pg11	50	8	21	25	21	19,1	3,75	2
	10011917.00	TVM-Pg13,5/02	sivá	7 - 12	11 - 12	24	Pg13,5	200	10	25	30	26,5	20,9	3,75	2
	10011902.00	TVM-Pg16/02	sivá	8 - 14	10 - 14	26	Pg16	150	10	24	31,5	28	23	5	2
	10011904.00	TVM-Pg16/05	čierna												
	10011742.00	TVM-Pg16(16)/02	sivá	8 - 16	9 - 16	30	Pg16	130	10	30	37,5	33	23	5	2
	10011743.00	TVM-Pg16(16)/05	čierna												
	10011903.00	TVM-Pg21/02	sivá	10 - 18	12 - 18	30	Pg21	100	10	28	37	33,5	29	7,5	4
	10011905.00	TVM-Pg21/05	čierna												
	10011896.00	TVM-Pg21(20)/02	sivá	11 - 20	12 - 20	36	Pg21	80	12	35	45	40	29	7,5	4
10011919.00	TVM-Pg29/02	sivá	14 - 26	16 - 26	46	Pg29	40	12	40	50	51	37,5	7,5	4	
10011921.00	TVM-Pg36/02	sivá	23 - 36	30 - 36	55	Pg36	30	14	50	60	61	47,5	7,5	7	



30 sec.


PA

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko
Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258
e-mail: sales@sez.sk

MEMBER OF

FPD

WWW.SEZ.SK

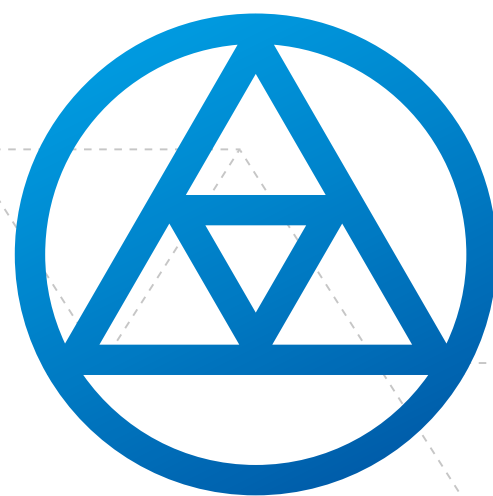


SEZ[®]
DOLNÝ KUBÍN



TESNIACE VÝVODKY

Vyhovuje STN 62444
Prevádzková teplota: -20 °C až +80 °C.


VÝVODKY METRICKÉ

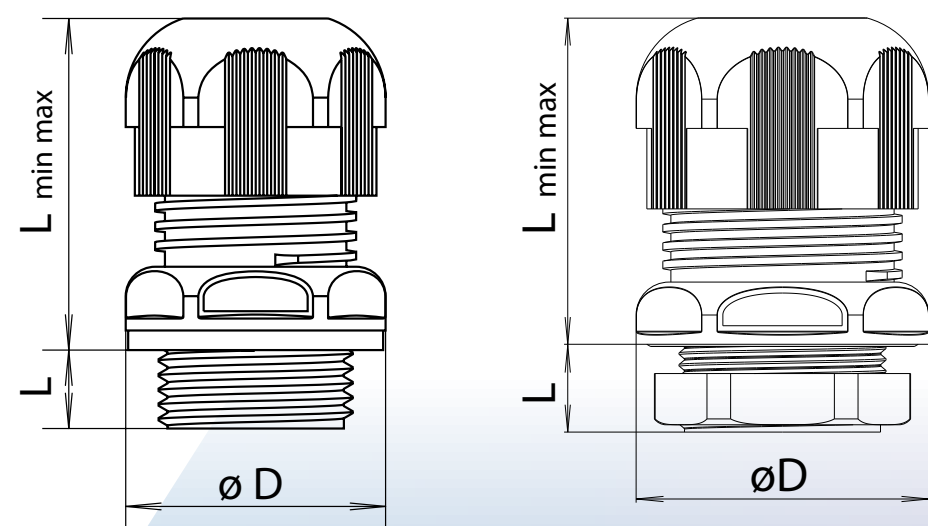

Obj. číslo	Typ	Farba	Zaistenie kábla	Odlahčovací spona Typ A	Mont. kľúč	Závit	Balenie (ks)	L	L min	L max	ø D	Mont. otvor	Uťahov. moment Mk/Nm	Odolnosť proti nárazu
			Tesniaci rozsah ø mm	Tesniaci rozsah ø mm										
10006694.00	TV-M12/02	sivá	3 - 7	-	16	M12x1,5	100	8	17	21	16,5	12,5	2,5	1
10006696.00	TV-M16/02	sivá	4 - 9	9	20	M16x1,5	60	8	21	25	21	16,5	3,75	2
10005511.00	TV-M20/02	sivá	7 - 12	11 - 12	24	M20x1,5	450	10	25	30	26,5	20,5	5	2
10005513.00	TV-M25/02	sivá	8 - 16	9 - 16	30	M25x1,5	300	10	30	37,5	33	25,5	5	2
10005521.00	TV-M32/02	sivá	11 - 20	12 - 20	36	M32x1,5	250	12	35	45	40	32,5	10	4
10005525.00	TV-M40/02	sivá	14 - 26	16 - 26	46	M40x1,5	250	12	35	45	40	29	7,5	4
10006698.00	TV-M50/02	sivá	23 - 36	30 - 36	55	M50x1,5	75	14	50	60	61	50,5	10	7
10006700.00	TV-M63/02	sivá	28 - 45	-	70	M63x1,5	34	14	55	65	78	63,5	10	7

Po dohode je možné dodať aj:
TVM-M12/x, TVM-M16/x, TVM-M50/x, TVM-M63/x

POUŽITIE VÝVODIEK PRE KÁBLE S PRIEMEROM

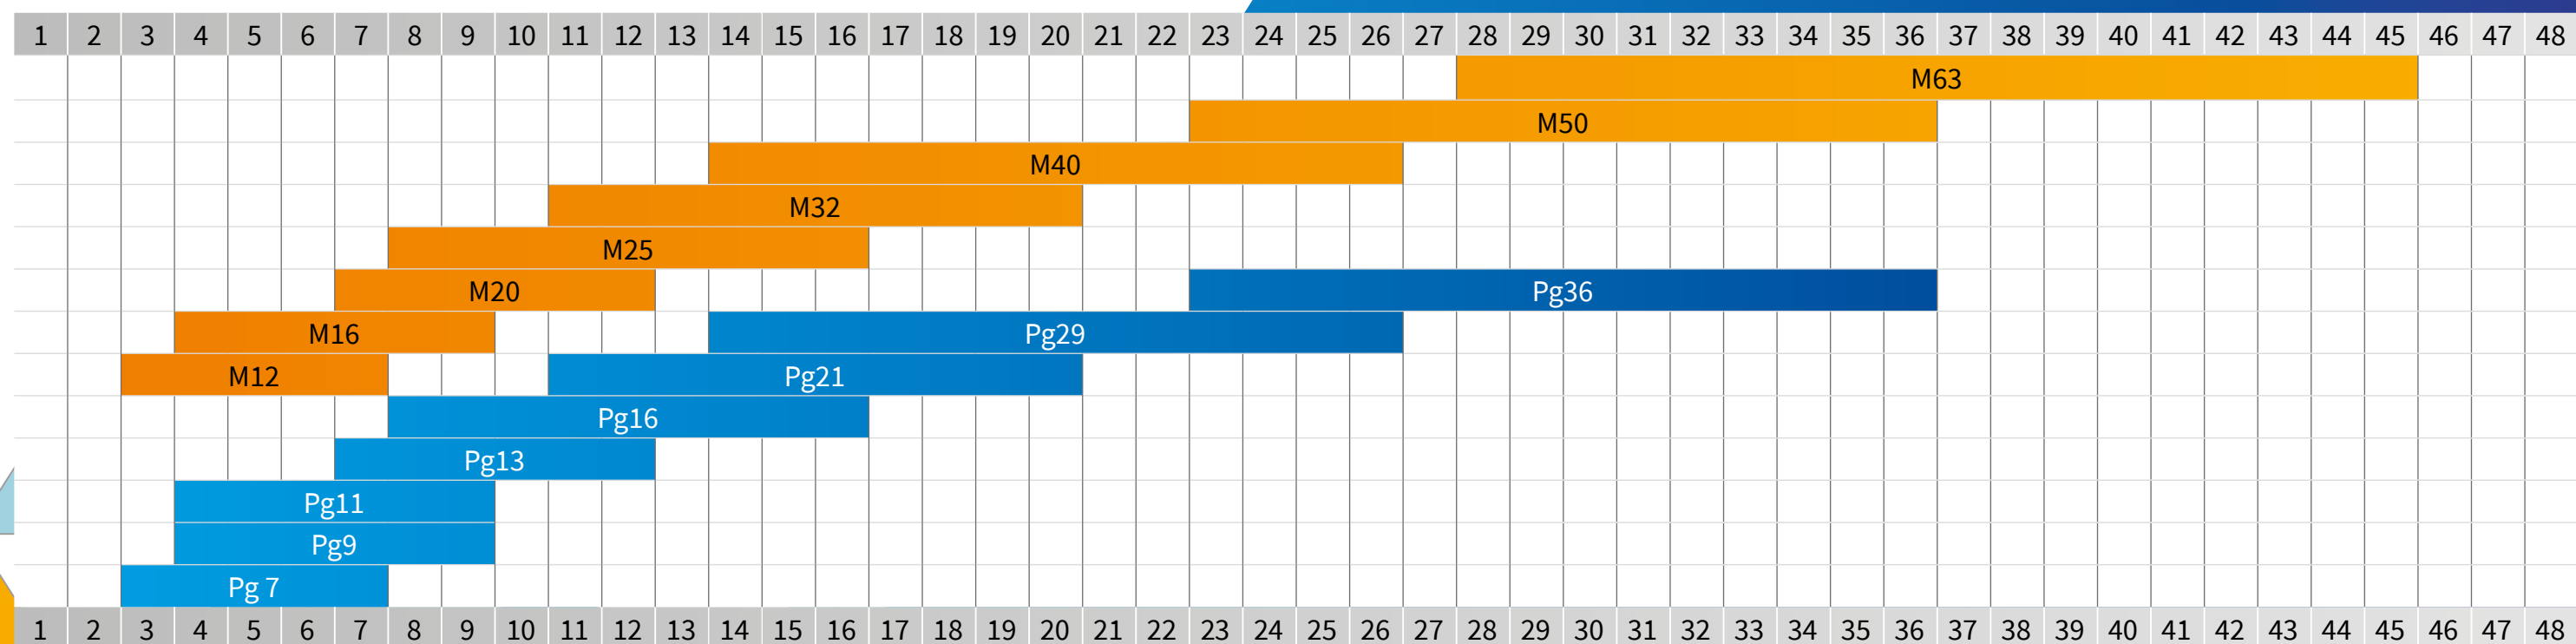

PA

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko
Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258
e-mail: sales@sez.sk

MEMBER OF **FPD**

WWW.SEZ.SK