


## ACL Spojka Al-Cu

pro jednoduché a slané AL a Cu vodiče

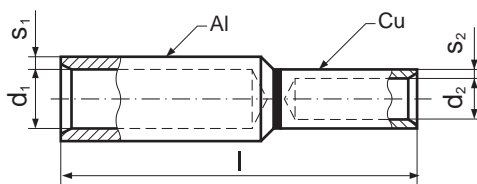

Materiál: hliník, měď  
V souladu s DIN 46267  
Teplotní odolnost 350°C

Průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ] se	Označení		s <sub>1</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	s <sub>2</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l [mm]	Lisovací čelisti	Lisovací nářadí
	Al rm/sm	Cu rm/sm							
240	185	50 ACL 185-50	5,1	18,3	2,25	10	108	28/14	
		70 ACL 185-70			2,5	11,5		28/16	PR50-D,
		95 ACL 185-95			2,75	13,5		28/18	PR120-D,
		120 ACL 185-120			2,75	15,5		28/20	PR150-D,
		150 ACL 185-150			3,25	17		28/22	PR240, PRZ240,
		185 ACL 185-185			3,25	19		28/25	HR100-U,
300	240	50 ACL 240-50	5,5	21	2,25	10	116	32/14	H120S-U,
		70 ACL 240-70			2,5	11,5		32/16	GU120,
		95 ACL 240-95			2,75	13,5		32/18	HR300, HRZ300,
		120 ACL 240-120			2,75	15,5		32/20	GU300, EPZ300,
		150 ACL 240-150			3,25	17		32/22	G0300, GZ300
		185 ACL 240-185			3,25	19		32/25	
		240 ACL 240-240			3,75	21,5		32/28	
300	120	150 ACL 300-120	5,35	23,3	2,75	15,5	127	34/20	PR120-D, PR150-D, PR240, PRZ240,
		185 ACL 300-185			3,25	17		34/22	HR100-U, H120S-U, GU120, HR300,
		240 ACL 300-240			3,75	21,5		34/25	HRZ300, GU300, G0300, GZ300,
		300 ACL 300-300			3,75	24,5		34/28	EPZ300
								34/32	

se – plný vodič

rm – kulatý slané vodič

sm – sektorově slané vodiče


Navržena pro spojení hliníkových a měděných vodičů.

Výroba jiných rozměrů než jsou uvedené v tabulce – na poptávku, až do rozměru 625 mm<sup>2</sup>.

Oka se zabezpečujícím držákem – na poptávku, označení např. ACL 180-50-P.

## ACB Spojka Al-Cu

pro jednoduché a vícenásobné AL vodiče

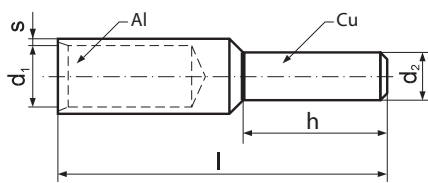

Materiál: hliník, měď  
V souladu s DIN 46267 – část 2  
Teplotní odolnost 350°C

Průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ] se	Označení	s [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	h [mm]	l [mm]	Lisovací čelisti	Lisovací nářadí
25	16 ACB 16	3,2	5,6	5	18	58	12	R50, PR95A, PR240, PRZ240
35	25 ACB 25	2,6	6,8	6	20	58	12	HR100-U, H120S-U, GU120, HR300,
50	35 ACB 35	3	8	7	22	71	14	HRZ300, GU300, G0300, GZ300,
70	50 ACB 50	3,1	9,8	8	25	74	16	EPZ300
95	70 ACB 70	3,65	11,2	10	30	87	18	PR95A, HR100-U, H120S-U, GU120,
120	95 ACB 95	4,4	13,2	12	33	91	22	+ nářadí uvedené níže
150	120 ACB 120	4,15	14,7	12	38	97	22	
185	150 ACB 150	4,35	16,3	12	38	108	25	PR240, PRZ240 + nářadí uvedené
240	185 ACB 185	5,1	18,3	14	44	116	28	níže
300	240 ACB 240	5,5	21	16	44	128	32	HR300, HRZ300, GU300,
	300 ACB 300	5,35	23,3	18	46	131	34	G0300, GZ300, EPZ300

se – plný vodič

rm – kulatý slané vodič

sm – sektorově slané vodiče

Navržena pro spojení hliníkových a měděných vodičů.

Výroba jiných rozměrů než jsou uvedené v tabulce – na poptávku, až do rozměru 625 mm<sup>2</sup>.

Oka se zabezpečujícím držákem – na poptávku, označení např. ACB 16-P.