



Svorková lišta jednoradová

- Pre Cu tuhý vodič do 16 mm², pre Cu ohybný vodič do 10 mm².
- Použitie do rozvádzačov.

Materiál:	Mosadz
Krytie:	IP00
Skrutky:	M4




Obj. č. (Typ)	Dĺžka (mm)	Tuhý vodič (mm ²)	Ohybný vodič (mm ²)	Bal. (ks)
300300 (NS 154/100)	1000	16	10	1

Prístrojové svorkovnice 12 pólové

- Prepojenie vodičov pomocou dvoch skrutiek v mosadznom profile.
- Nožom alebo lámaním je možné oddeliť a použiť potrebný počet svoriek.

Vyhovujú normám:	EN 60947-1, EN 60947-7-1 EN 60998-1, EN 60998-2-1 EN 60999
Krytie:	IP20
Materiál:	Termoplast, mosadz




Obj. č. (Typ)	Farba	Prierez (mm ²)	Napätie (V)	Prúd (A)	Počet pólov	Bal. (ks)	Rozmery (mm)					
							A	B	C	D1	E	F
300400 (6336-10)	Biela ○	1,5	400	17,5	-	35	94,6	16	13,7	2,6	8,1	6,4
300401 (6336-17)	Hnedá ●											
300402 (6336-20)	Biela ○	2,5		24	-	30	116,6	19	17,2	3,2	10	8
300403 (6336-27)	Hnedá ●											
300404 (6336-30)	Biela ○	4		32	-	40	134,5	23	19	3,3	11,5	10
300405 (6336-37)	Hnedá ●											
300406 (6336-50)	Biela ○	6		41	-	40	134,5	21	18,7	3,3	11,5	10
300407 (6336-57)	Hnedá ●											
300408 (6336-60)	Biela ○	10		57	-	15	150,3	23	21,4	3,3	12,8	11
300409 (6336-67)	Hnedá ●											
300410 (6336-70)	Biela ○	16	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
300411 (6336-77)	Hnedá ●											

Keramické svietidlové spojky 1P/2P/3P

- Pre požiarne odolné krabice.
- Pre pripojovanie v elektrických osvetľovacích a výhrevných telesách.

Vyhovujú normám:	STN 60998-2-1, EN 60947-7-1
Krytie:	IP20
Materiál:	Keramika, mosadzné svorky
Trvalá tepelná odolnosť:	+110 °C





Obj. č. (Typ)	Prierez (mm ²)	Napätie (V)	Prúd (A)	Počet pólov	Bal. (ks)	Rozmery (mm)				
						A	B	C	E	F
300430 (6110 -06)	4	400	-	1	275	11	23	18	-	10
300431 (6111-06)				2	135	22			10	
300432 (6112-06)				3	90	33			10	

Keramické svietidlové svorkovnice 2P/3P

- Pre požiarne odolné krabice.
- Na pripojenie vo svetelnom rozvode.
- Typy 300442, 300443 sú vhodné pre aplikácie s požiadavkou na zachovanie funkčnosti počas požiaru.

Vyhovujú normám:	EN 60947-7-1
Krytie:	IP00
Materiál:	Keramika
Trvalá tepelná odolnosť:	+110 °C

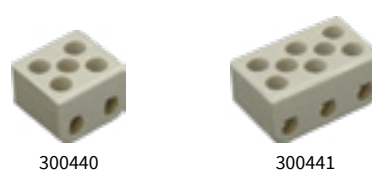

Obj. č. (Typ)	Prierez (mm ²)	Napätie (V)	Prúd (A)	Počet pólov	Bal. (ks)	Rozmery (mm)					
						A	B	C	D1	E	F
300440 (6311 - 06)	4	400	-	2	120	25	23	18	3,5	13	10
300441 (6311 - 07)				3	83	38					
300442 (6311 - 04)	10	400	-	2	120	25	23	18	3,5	13	10
300443 (6311 - 05)				3	83	38					