


Radové svorky RS 2,5 - 120

- Určené pre spájanie medených tuhých a ohybných vodičov.
- Vzájomné prepájanie svoriek pomocou prepojok pre 2,3 a 5 svoriek.
- Povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti medzi prepojavacím mostíkom a živými časťami svoriek odpovedajú menovitému izolačnému napätiu.
- Dostupné vo viacerých farbách.
- Upevnenie na DIN lišty 35 mm: obj. č. 300000 - 300041
- Upevnenie na DIN lišty 32 mm: obj. č. 300028 - 300034
- Upevnenie na DIN lišty 15 mm: obj. č. 300000 - 300027

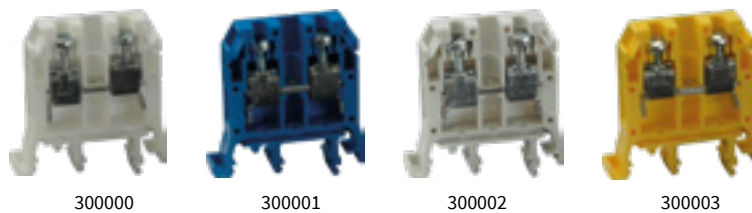

300000

300001

300002

300003

Vyhovujú normám: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1
 Krútiaci moment pre skrutkové svorky zodpovedá norme: EN 60998-2-1
 Krytie: IP20
 Materiál: Polyamid PA6, Cu a mosadz
 Menovité izolačné napätie: 800 V
 Odolnosť žeravým drôtom: 850 °C
 Prevádzková teplota: -20 °C až +75 °C



300005

300006

300007

Obj. č. (Typ)	Farba	Tuhý vodič (mm ²)	Ohybný vodič (mm ²)	Max. menovitý prúd (A)	Dĺžka odizolovania (mm)	Bal. (ks)	Rozmery (mm)
300000 (RS 2,5/0)	Biela ○	0,35 - 4	0,5 - 2,5	26		48	
300001 (RS 2,5/1)	Modrá ●						
300002 (RS 2,5/2)	Sivá ●						
300003 (RS 2,5/3)	Žltá ●						
300004 (RS 2,5/4)	Zelená ●						
300005 (RS 2,5/6)	Červená ●						
300006 (RS 2,5/7)	Hnedá ●						
300007 (RS 6/0)	Biela ○	0,35 - 6	0,5 - 4	46	9	48	
300008 (RS 6/1)	Modrá ●						
300009 (RS 6/2)	Sivá ●						
300010 (RS 6/3)	Žltá ●						
300011 (RS 6/4)	Zelená ●						
300012 (RS 6/6)	Červená ●						
300013 (RS 6/7)	Hnedá ●						
300014 (RS 10/0)	Biela ○	0,35 - 10	0,5 - 6	61	10.5	36	
300015 (RS 10/1)	Modrá ●						
300016 (RS 10/2)	Sivá ●						
300017 (RS 10/3)	Žltá ●						
300018 (RS 10/4)	Zelená ●						
300019 (RS 10/6)	Červená ●						
300020 (RS 10/7)	Hnedá ●						
300021 (RS 25/0)	Biela ○	1,5 - 25	2,5 - 16	101	10	28	
300022 (RS 25/1)	Modrá ●						
300023 (RS 25/2)	Sivá ●						
300024 (RS 25/3)	Žltá ●						
300025 (RS 25/4)	Zelená ●						
300026 (RS 25/6)	Červená ●						
300027 (RS 25/7)	Hnedá ●						
300028 (RS 50/0)	Biela ○	1,5 - 70*	2,5 - 50	150	14	18	
300029 (RS 50/1)	Modrá ●						
300030 (RS 50/2)	Sivá ●						
300031 (RS 50/3)	Žltá ●						
300032 (RS 50/4)	Zelená ●						
300033 (RS 50/6)	Červená ●						
300034 (RS 50/7)	Hnedá ●						
300035 (RS 120/0)	Biela ○	2,5 - 120	6 - 95	269	20	7	
300036 (RS 120/1)	Modrá ●						
300037 (RS 120/2)	Sivá ●						
300038 (RS 120/3)	Žltá ●						
300039 (RS 120/4)	Zelená ●						
300040 (RS 120/6)	Červená ●						
300041 (RS 120/7)	Hnedá ●						

* 95 mm² pre tuhý-hrubo lanovaný vodič