


## AR Lisovací kabelové oko trubkové hliníkové

pro jednoduché a slané AL vodiče

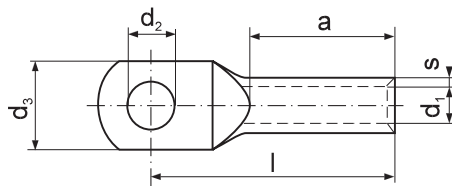

Materiál: hliník

Na vyžádání možnost bez pocínování.

V souladu s DIN 46267 – část 2

Průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ] se	Pro řroub M	d <sub>2</sub> [mm]	Označení	s [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>3</sub> [mm]	l [mm]	a [mm]	Váha [g/pc]	Balení [pc]	Lisovací čelisti	Lisovací nářadí
25	8	8,4	AR 8-16 *	3,2	5,6	18	52	26	13,55	20	12	R50 + nářadí uvedené níže
	10	10,5	AR 10-16*						13,45			
35	8	8,4	AR 8-25	2,6	6,8	18	60	34	14,00	10	12	PR95A, PR240, PRZ240, HR100-U, H120S-U, GU120, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	10	10,5	AR 10-25						13,40			
50	10	10,5	AR 10-35	3	8	21	67	40	20,63	10	14	PR95A, PR240, PRZ240, HR100-U, H120S-U, GU120, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	12	13	AR 12-35						20,70			
70	10	10,5	AR 10-50	3,1	9,8	25	72	42	26,00	10	16	PR95A, PR240, PRZ240, HR100-U, H120S-U, GU120, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	12	13	AR 12-50						26,50			
95	10	10,5	AR 10-70	3,65	11,2	28	86	50	41,70	10	18	PR95A, PR240, PRZ240, HR100-U, H120S-U, GU120, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	12	13	AR 12-70						40,30			
120	10	10,5	AR 10-95	4,4	13,2	30	90	55	66,00	10	22	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	12	13	AR 12-95						62,40			
	16	17	AR 16-95						63,20			
150	10	10,5	AR 10-120	4,15	14,7	32	91	60	66,00	10	22	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	12	13	AR 12-120						63,30			
	16	17	AR 16-120						68,60			
185	10	10,5	AR 10-150	4,35	16,3	34	103	64	88,00	10	25	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	12	13	AR 12-150						83,00			
	16	17	AR 16-150						86,20			
	20	21	AR 20-150						89,10			
240	12	13	AR 12-185	5,1	18,3	39	106	66	115,00	10	28	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	16	17	AR 16-185						122,00			
	20	21	AR 20-185						119,60			
300	12	13	AR 12-240	5,5	21	45	116	70	150,00	10	32	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	16	17	AR 16-240						155,00			
	20	21	AR 20-240						180,70			
300	16	17	AR 16-300	5,35	23,3	49	124	76	180,00	1	34	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	20	21	AR 20-300						185,00			
400	16	17	AR 16-400	6,25	26	54	139	82	310,80	1	38	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	20	21	AR 20-400						308,40			
500	16	17	AR 16-500	7,5	29	59	148	88	448,60	1	44	PR240, PRZ240, HR300, HRZ300, GU300, EPZ300, G0300, GZ300
	20	21	AR 20-500						446,10			
625	16	17	AR 16-625*	8,5	35	71	152	95	540,00	1	52	GU625
	20	21	AR 20-625*						585,90			

\* – produkt na zakázku

se – plný vodič

rm – kulatý slané vodič

sm – sektorově slané vodiče

Výroba jiných rozměrů než jsou uvedené v tabulce – na poptávku.

Oka se zabezpečujícím držákem – na poptávku, označení např. AR 8-16-P.