

3x16A VIDLICE

Ref. No: 3020-301-0901

Typ: 316-6-V-Q



Balení ks

20



Hmotnost

120 gr.




Technické informace

Proud	16A
Napětí	200 - 250 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	3 (2P + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	124
b	83
c	47
Ød	6-16
Ø kabelu (Min.)	1 mm²
Ø kabelu (Max.)	2,5 mm²

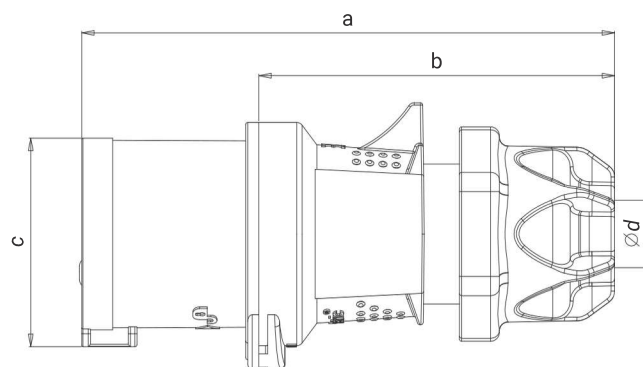

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí

>50V 300-500 Hz 2h	100-130V 50-60 Hz 4h	200-250V 50-60 Hz 6h	480-500V 50-60 Hz 7h	380-415V 50-60 Hz 9h
3120-301-1101-2h	3120-301-0701-4h	3120-301-0901	3120-301-0301-7h	3120-301-1601-9h