

4x16A Spojovací zásuvka

Ref. No: 3022-304-1601

Typ: 416-6-S-Q



Balení ks

10



Hmotnost

166 gr.




Technické informace

Quick
Connection

Proud	16A
Napětí	380 - 415 V. AC
Frekvence	50 - 60 Hz
Třída ochrany	IP 44
Hodinový pozice PE	6h
Počet pólů	4 (3P + E)
Materiál kontaktů	Mosaz (CuZn)
Materiál pouzdra	PA6
Typ připojení	bezšroubové
Pracovní teplota (-25 / +40 IEC60309)	-25 / +80 (1h -100° C)

Rozměry

a	135
b	89
c	78
Ød	6-16
Průměr kabelu (Min.)	1 mm²
Průměr kabelu (Max.)	2,5 mm²

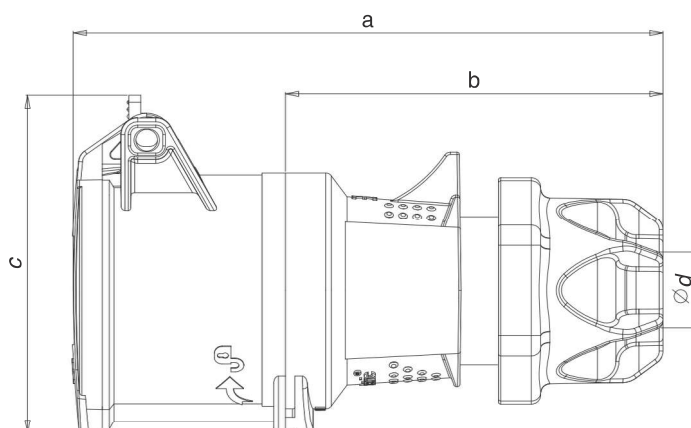

Varianty výrobku různých poloh PE kontaktu dle napětí



3022-304-1101-2h



3022-304-1601-3h



3022-304-0701-4h



3022-304-0301-5h



3022-304-1601



3022-304-0301-7h



3022-304-0901-9h



3022-304-1101-10h



3022-304-1601-11h