


# Káblové vidlice, háčiky a podložky

## KÁBLOVÁ VIDLICA LISOVACIA 7611-0x/y (y = veľkosť svorníka)




**Cu** materiál meď **Sn** povrchová úprava cínovaním STN 37 1363, STN 37 1340, trieda 2

Použitie: pre tuhé a ohybné Cu vodiče

TYP	PRÚD (A)	PRIEREZ VODIČA (mm <sup>2</sup> )	SVORNÍK (mm)	BALENIE V SÁČKU (ks)	ROZMERY (mm)					
					ød <sub>2 min</sub>	ød <sub>1 min</sub>	D	L	J	M
7611-01/03/100	12	0,25 ÷ 0,5	3	100	1,6	3,2	6	5	11	0,8
7611-01/04/100	12 ÷ 20	0,5 ÷ 1	4	100	1,6	4,3	8	5	12	0,8
7611-03/03/100	26 ÷ 36	1,5 ÷ 2,5	3	100	2,3	3,2	6	5	11	0,8
7611-03/04/100			4						12	
7611-03/05/100			5						14	
7611-05/05/100	50 ÷ 63	4 ÷ 6	5	100	3,6	5,3	10	6	15	1
7611-05/06/100			6						16	

## KÁBLOVÝ HÁČIK LISOVACÍ 7612-0x/y (y = veľkosť svorníka)





**Cu** materiál meď **Sn** povrchová úprava cínovaním STN 37 1367, STN 37 1340, trieda 2

Použitie: pre tuhé a ohybné Cu vodiče

TYP	PRÚD (A)	PRIEREZ VODIČA (mm <sup>2</sup> )	SVORNÍK (mm)	BALENIE V SÁČKU (ks)	ROZMERY (mm)					
					ød <sub>2 min</sub>	ød <sub>1 min</sub>	D	L	J	M
7612-03/04/100	26 ÷ 36	1,5 ÷ 2,5	4	100	2,3	4,3	8	5	12	0,8
7612-03/05/100			5						14	
7612-05/08/100	50 ÷ 63	4 ÷ 6	8	100	3,6	8,4	14	6	19	1

## CUPALOVÉ PODLOŽKY 7373-x

**Cu** materiál meď **Al** materiál hliník

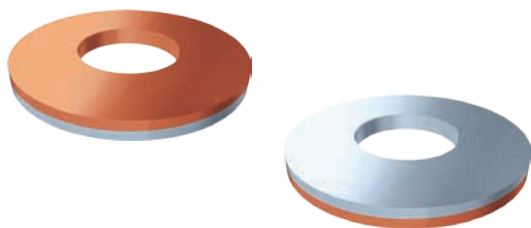

Slúžia ako medzičlánky pri spájaní ukončovacích prvkov z odlišných materiálov.

TYP	ROZMERY (mm)			BALENIE V SÁČKU (ks)
	ød	øD	M	
7373-01/100	3,5	8	1	100
7373-03/100	4	10,5	1	100
7373-05/100	5	12,5	1	100
7373-07/100	6	14	1	100
7373-08/100	7,5	16	1	100
7373-09/100	8	17	1	100
7373-12/100	11	23	2	100
7373-14	13	28	2	50
7373-16	17	35	2	1
7373-18	23	47	2	1