




Rozměrový náčrt RV 60

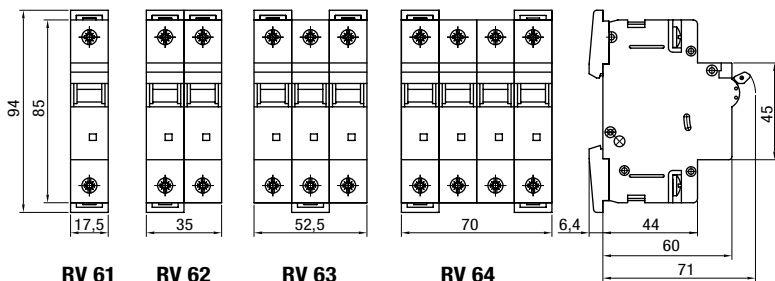

Počet pólů	Proud [A]	Typové označení	Objednací číslo	Proud [A]	Typové označení	Objednací číslo
1	25	RV 61 25A	0099830	63	RV 61 63A	0099831
1 + N	25	RV 61 + N 25A	0099840	63	RV 61 + N 63A	0099841
2	25	RV 62 25A	0099842	63	RV 62 63A	0099843
3	25	RV 63 25A	0099844	63	RV 63 63A	0099845
3 + N	25	RV 63 + N 25A	0099846	63	RV 63 + N 63A	0099847


Technické údaje

Typ	RV 60
Normy	STN EN 60 947 - 3
Počet pólů	1; 1+N; 2; 3; 3+N
Impulzní napětí $U_{imp}$ [V]	6000
Jmenovitý tepelný proud $I_n$ [A]	25; 63
Jmenovité napětí $U_n$ [V]	230; 400
Jmenovitá frekvence [Hz]	50 až 60
Kategorie použití	AC 22A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud [kA]	3 (RV 60 63A s pojistkami 63 AgG) 6 (RV 60 63A s pojistkami 35 AgG) 10 (RV 60 25A s pojistkami 25 AgG)
Elektrická trvanlivost spínacích cyklů	1 500
Mechanická trvanlivost spínacích cyklů	100 000
Průřez přípojovacích vodičů [mm <sup>2</sup> ]	1 - 25 pro Cu vodiče 2,5 - 25 pro Al vodiče
Upevnění	na lištu DIN 35x7,5 EN 60 715 na panel
Krytí	IP 20 IP 40 z čela přístroje
Teplota okolí [°C]	-25 až +55
Pracovní poloha	libovolná
Odolnost proti vibracím	3g (8 až 50 Hz)
Příslušenství	pomocné a signální kontakty - PKJ, 2PKJ, PKJ+SKJ vypínací spoušť - VC převlečné kryty - KSP1, KSP3 štítky nápisu - ŠN uzamykání páčky - UP1 plombovací zásepka - PZ příchytky - PL, PPL, PP

Signálky RS, RSB



Rozměrový náčrt RS, RSB

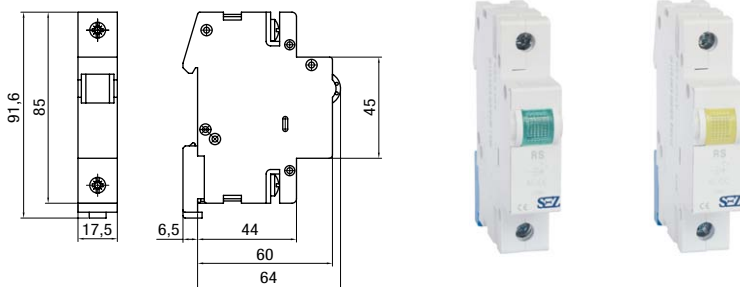

Technické údaje

Typ	PR 60
Normy	STN EN 60 947-5-1
Počet pólů	1
Jenovité napětí $U_n$ [V]	AC 24, 48, 110, 230 DC 24, 48, 110, 220
Světelný zdroj	vysokokapacitní LED dioda
Příkon světelného zdroje [W]	0,8
Barvy	transparentní - T červená - R modrá - B zelená - G žlutá - Y
Svit	trvalý - RS blikající - RSB
Průřez přípojovacích vodičů [mm <sup>2</sup> ]	0,75 až 6 pro Cu vodiče
Upevnění	na lištu DIN 35x7,5 EN 60 715 na panel
Krytí	IP 20 IP 40 z čela přístroje
Teplota okolí [°C]	-25 až +55
Pracovní poloha	libovolná

Svítlící						Blikající				
Barva	Napětí [V]	Typové označení	Objednací číslo	Typové označení	Objednací číslo	Napětí [V]	Typové označení	Objednací číslo	Typové označení	Objednací číslo
T	24	RST24	0025725	RSBT24	0025705	110	RST110	0025710	RSBT110	0025735
R	24	RSR24	0025726	RSBR24	0025706	110	RSR110	0025711	RSBR110	0025736
B	24	RSB24	0025727	RSBB24	0025707	110	RSB110	0025712	RSBB110	0025737
G	24	RSG24	0025728	RSBG24	0025708	110	RSG110	0025713	RSBG110	0025738
Y	24	RSY24	0025729	RSBY24	0025709	24	RSY110	0025714	RSBY110	0025739
T	48	RST48	0025720	RSBT48	0025745	230	RST230	0025740	RSBT230	0025730
R	48	RSR48	0025721	RSBR48	0025746	230	RSR230	0025741	RSBR230	0025731
B	48	RSB48	0025722	RSBB48	0025747	230	RSB230	0025742	RSBB230	0025732
G	48	RSG48	0025723	RSBG48	0025748	230	RSG230	0025743	RSBG230	0025733
Y	24	RSY48	0025724	RSBY48	0025749	24	RSY230	0025744	RSBY230	0025734